



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โครงการ : โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิล พร้อมครุภัณฑ์


สถานที่ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

อาคารคลุม WASTEWATER TREATMENT SYSTEM (ส.019)

DRAWING SET

☒ A แบบสถาปัตยกรรม ARCHITECTURE	☐ M แบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ MECHANICAL	☐ แบบเพื่อการประสานงาน CO-ORDINATION
☐ I แบบสถาปัตยกรรมภายใน INTERIOR	☒ SN แบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม SANITARY	☐ แบบประกวดราคา BIDDING DOCUMENT
☐ L แบบภูมิสถาปัตยกรรม LANDSCAPE	☐ F แบบวิศวกรรมระบบป้องกันอัคคีภัย FIRE PROTECTION	☐ แบบคู่สัญญาก่อสร้าง CONTRACT DOCUMENT
☒ S แบบวิศวกรรมโครงสร้าง STRUCTURE	☐ E แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ELECTRICAL	

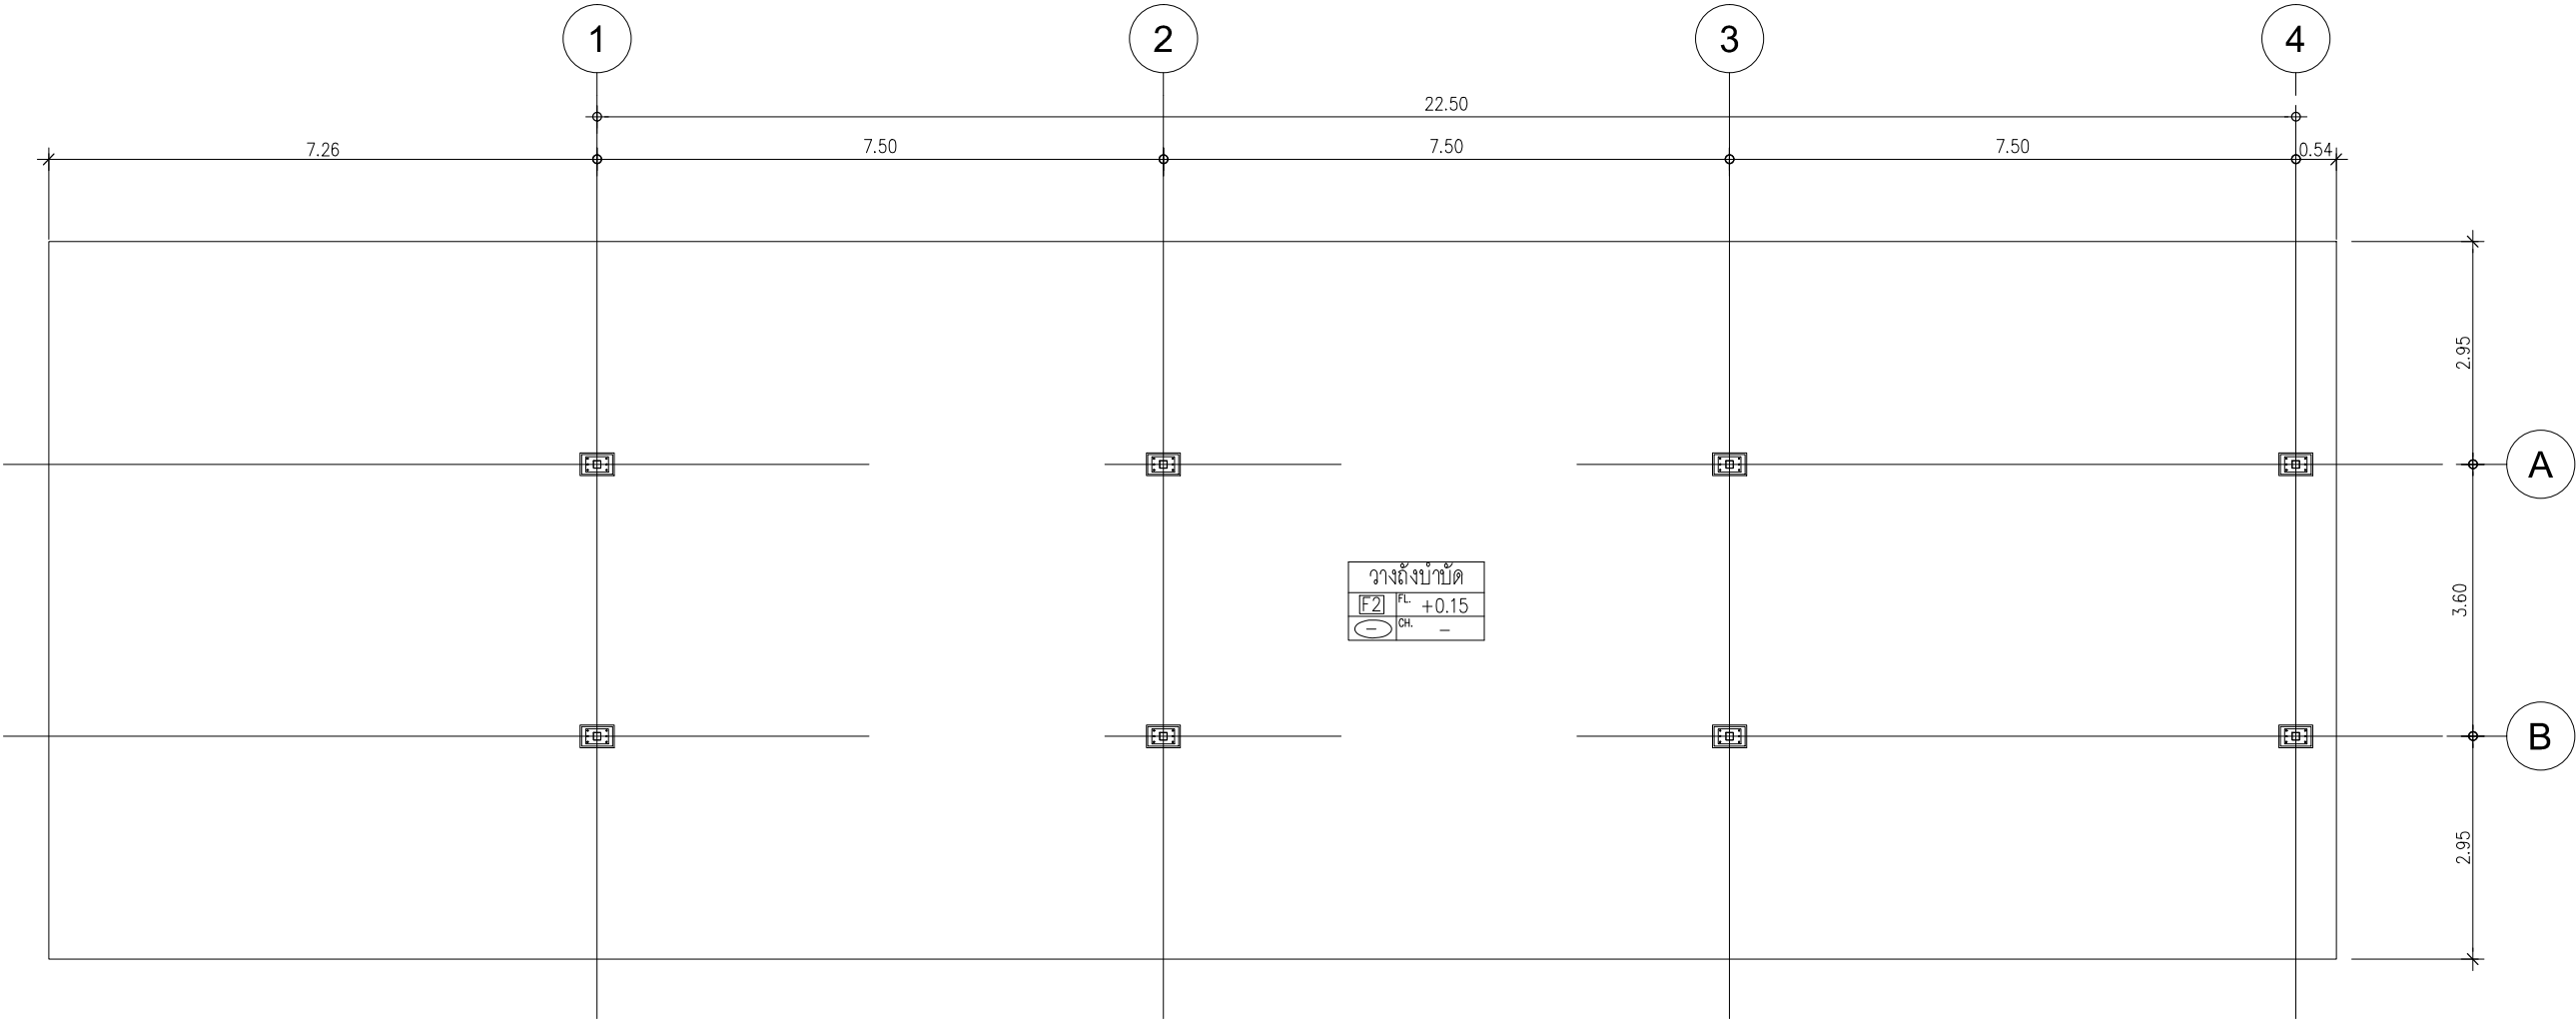

แบบแปลนพื้นอาคารคลุม WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

มาตราส่วน 1:100



โครงการ :
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีโซลิด พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง :
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ

สถาปนิก :
น.ส. พาสนา ธรรมเลอศักดิ์ ภาศ.๐๘13
น.ส. พาสนา ธรรมเลอศักดิ์

วิศวกรโครงสร้าง :
นายปณิธิ พรหมดวง ภาศ.39086
ปณิธิ พรหมดวง

นายอติพิพัทธ์ ปรีชาจุฑาทิพย์ ภาศ.50849
อติพิพัทธ์ ปรีชาจุฑาทิพย์

วิศวกรเครื่องกล :
นายณพฤทธิ์ ศิริฤทธิภรณ์ ภาศ.669
ณพฤทธิ์ ศิริฤทธิภรณ์

วิศวกรไฟฟ้า :
นายรัฐกิตติ กิตตนอารวัฑฒ์ สฟท.3800
ดร. รัฐกิตติ กิตตนอารวัฑฒ์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม
นายธรรม ฐะประกอบกิจ วส.51
ธรรม ฐะประกอบกิจ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม

ปณิธิ พรหมดวง
นายปณิธิ พรหมดวง

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและพื้นที่พื้นที่
นายสุระ เพชรพิรุณ
นายสุระ เพชรพิรุณ

แบบแสดง :
แบบแปลนพื้นอาคารคลุม
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM


รายละเอียดแบบ

มาตราส่วน 1:100

วันที่ 3 มีนาคม 2558

แบบเลขที่ ส.019

แผ่นที่ 4

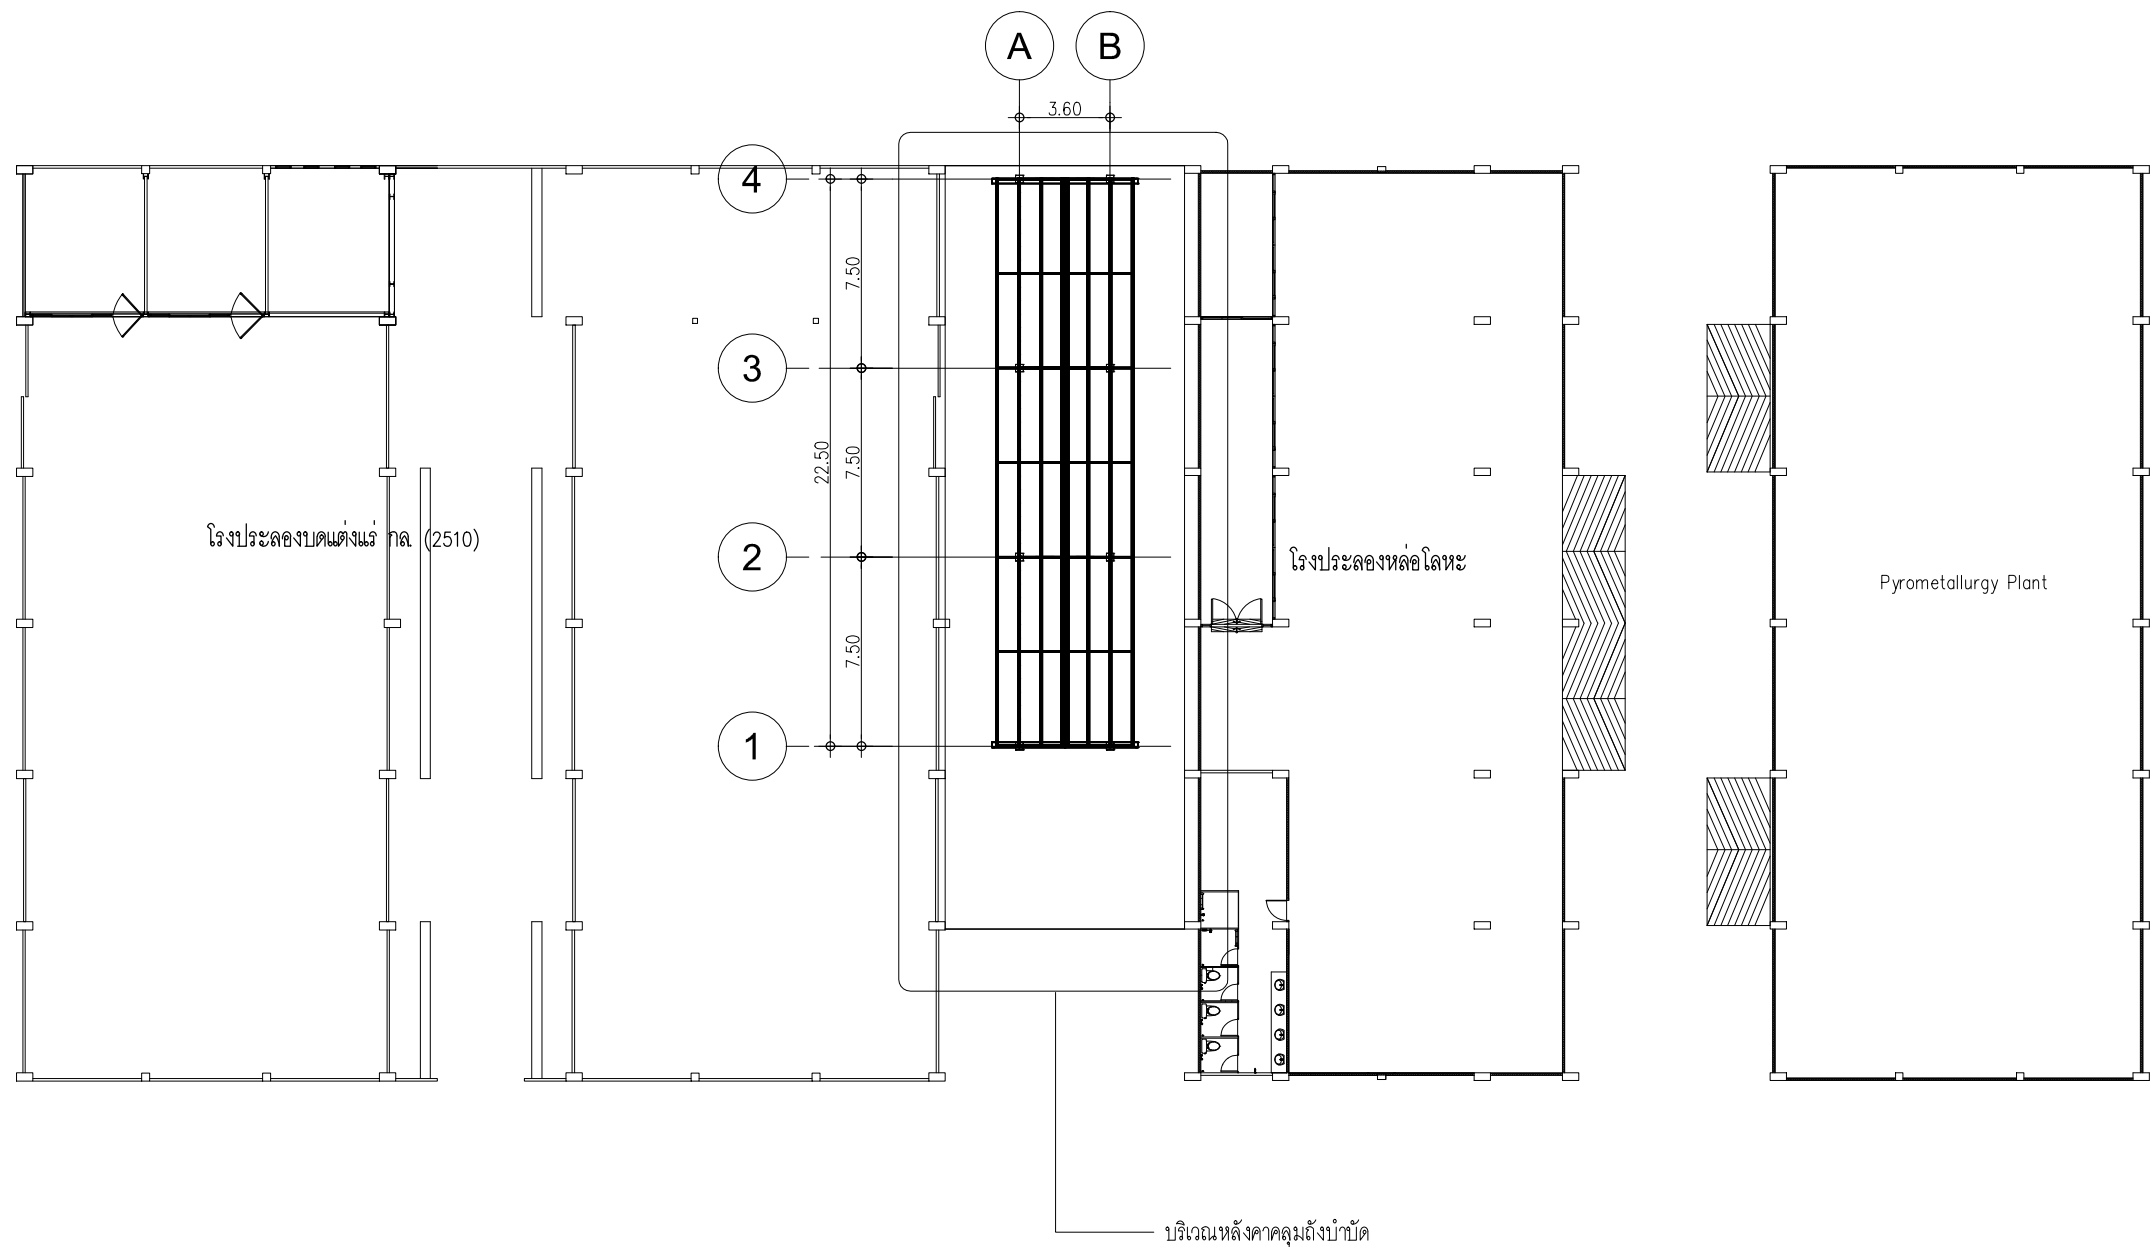

แบบแปลนผังบริเวณ อาคารคลุม WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

มาตราส่วน 1: 300



โครงการ :
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิล พร้อมครัวเรือน

สถานที่ก่อสร้าง :
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สถาปนิก :
น.ส.พาสณา ธรรมเลิศศักดิ์ ภสจธ.13
ไพฑูริ อภิลัก

วิศวกรโครงสร้าง :
นายปณิธิ พรหมดวง ภย.39086
ไพฑูริ อภิลัก

วิศวกรเครื่องกล :
นายพฤษกร ศิริเดชากรณ์ ภย.669
ไพฑูริ อภิลัก

วิศวกรไฟฟ้า :
นายรัฐกิตติ กิตติธำมรงค์ สฟท.3800
ไพฑูริ อภิลัก

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :
นายธรรม ฐิตะกอบกิจ ภย.51
ไพฑูริ อภิลัก

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม

ไพฑูริ อภิลัก
นายปณิธิ พรหมดวง

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่
นายสุระ เพชรพิรุณ

แบบแสดง :
แบบแปลนผังบริเวณ อาคารคลุม
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

รายละเอียดแบบ

มาตราส่วน 1: 300

วันที่ 3 มีนาคม 2558

แบบเลขที่ ส.019

แผ่นที่ 5

รายการประกอบแบบโครงสร้าง

1. โครงสร้างพื้นทั่วไป

เป็นพื้นโครงสร้าง ค.ส.ล.ผสมน้ำยากันซึมไร้สารพิษ ปูนทรายปรับระดับเรียบและปูทับด้วยวัสดุตามหมวดปูพื้น

2. งานวางผังอาคาร

– ตรวจสอบแนวเขตที่ดินกับแปลน

– ตรวจสอบส่วนที่ยื่นขององค์ประกอบอาคารตามแบบกับแนวเขตที่ดิน

3. ระดับกันหลุม

– ตามแปลนที่ระบุกันหลุมฐานรากชุดลึกลงจากระดับดินนั้น จะต้องเป็นระดับเดียวกันในแบบวิศวกรรม

5. ฐานราก–เสา–คาน

– คอนกรีตเสริมเหล็ก รายการตามแบบวิศวกรรม

6. งานคอนกรีต

– คอนกรีตโครงสร้างต้องมิกำลังอัด (STRENGTH,F) ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม ทดสอบที่ 28 วัน ด้วย

ทรงกระบอกทดสอบมาตรฐาน 15x30 ซม. โดยมีคุณสมบัติ เหมาะสมดังนี้

– ปูนซีเมนต์ที่จะใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ประเภท PORTLAND CEMENT ตามมาตรฐานของ

ASTM C 150 Type 1 ปูนซีเมนต์ดังกล่าวจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่ทำมาจากโรงงานและนำมาจำหน่ายใหม่ เมื่อนำมา

ส่งถึงที่ก่อสร้างแล้วต้องนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บยักยกพื้นสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันความชื้น ปูนซีเมนต์ที่แข็งเป็นก้อนหรือ

เสื่อมคุณภาพหามาใช้นำมาใช้งาน

6.2 ทรายหยาบ

– ทรายหยาบจะต้องเป็นทรายน้ำจิตเม็ดแข็งมีเหลี่ยมคม ไม่ฝุ่นร่อน ต้องสะอาดไม่มีวัสดุเจือปน เช่น ดิน ไม้ใบ เป็นต้น และ

จะต้องมีหลายขนาดคละกัน ดังนี้

ก.ขนาดที่ผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 100 เม็ดทรายโต 0.15 มม. จะต้องไม่เกิน 3.00 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก

ข.ขนาดที่ผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 50 เม็ดทรายโต 0.25 มม. จะต้องไม่เกิน 25.00 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก และไม่น้อยกว่า 5.00 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก

ค.ห้ามใช้ทรายเม็ดโตกว่า 4.7 มม.

6.3 หิน

– การผสมคอนกรีต ผู้รับเหมาจะต้องใช้หอนแบ่งออกเป็น 2 ขนาด ดังนี้

ขนาดที่ 1 โดตั้งแต่ ½ ถึง 2 ซม. (ขนาดหินเบอร์ 1) สำหรับคอนกรีตส่วนต่างๆ ของอาคารที่มีช่องว่างเหล็กแกน

ในและผิวแบบหล่อไม่โตะและห่างพอที่จะใช้หินขนาดโตกว่านี้ ได้แก่ เอนคอนกรีตต่างๆ ที่มีขนาดหน้าตัดเล็ก 12x12 ซม. ลงมา

ขนาดที่ 2 โดตั้งแต่ 2 ถึง 3 ซม. (ขนาดหินเบอร์ 2) ใช้สำหรับงานหล่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ได้แก่ ฐานราก เสา

คาน พื้น ฯลฯ

ผู้รับเหมาจะใช้หินย่อยชนิดใดชนิดหนึ่งได้ต่อเมื่อวิศวกรผู้ออกแบบได้เลือกและสั่งอนุญาตให้ใช้แล้ว แต่ใน

ประการใดๆ ก็ตาม ผู้รับเหมาจะต้องกองหินทั้ง 2 ขนาด แยกไว้ต่างหากจากกันอย่าให้คละปะปนกัน

หินที่นำมาใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นหินแข็ง เนื้อละเอียด แกร่ง ไม่มีเปลือกหอยหรือสิ่งโสโครกอื่นๆ เจือปน

ห้ามนำหินที่เนื้อหยาบ น้ำซึมได้ เมื่อแช่หินนั้นไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วหนักเพิ่มขึ้นกว่า 10 เปอร์เซนต์ มาใช้

6.4 น้ำ

– ต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากกรด ด่าง เกลือ น้ำมัน และน้ำตาล

7. ส่วนผสมคอนกรีต

– คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ส่วนผสม 1:2:4 การผสมคอนกรีตให้ผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีต หรือ ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

– คอนกรีตหยาบ ส่วนผสม 1:3:5

8. ความชื้นเหลวของคอนกรีต

– ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีตให้คอนกรีตมีความชื้นเหลวที่สม่ำเสมอที่กำหนดให้ ห้ามเติม

น้ำลงไปในคอนกรีตระหว่างการเทลงแบบห้ามเพิ่มความเหลว

9. การผสมคอนกรีต

– อุปกรณ์ในการซึ่งส่วนผสมจะต้องอยู่ในสภาพดี มีความเที่ยงตรง เครื่องผสมจะต้องอยู่ในสภาพดี ออกแบบไว้อย่าง

ถูกต้อง จะต้องไม่ผสมคอนกรีตเกินขนาดของเครื่องผสม เมื่อใช้เครื่องผสมคอนกรีตเวลาที่ใช้ผสมจะต้องอย่างน้อย 2 นาที

ต่อคอนกรีต 1 ลบม. และเพิ่มขึ้น ½ นาที สำหรับทุกๆ ½ ลบม. ของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

10. การลำเลียงคอนกรีต

– การลำเลียงคอนกรีตจากเครื่องผสมไปยังแบบจะต้องกระทำในลักษณะที่จะให้ได้คอนกรีตสม่ำเสมอ เวลาเทในแบบ โดย

เลียงการยุบตัวน้อยที่สุด การลำเลียงจะต้องไม่ทำให้เกิดการแยกแยะหรือแห้ง และกระด้างเกินไป ถ้าลำเลียงคอนกรีต

กระทำเป็นระยะทางไกลๆ จะต้องผสมน้ำยาในคอนกรีตเพื่อชะลอตัวของคอนกรีต

11. การเทคอนกรีต

– ก่อนการเทคอนกรีตจะต้องทำความสะอาดแบบ มิให้มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในแบบที่จะเทคอนกรีตได้ และต้องอุดรูทุก

แห่งให้เรียบร้อย เมื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจดูแบบหล่อ การวางเหล็กเห็นว่าถูกต้องตามแบบแปลนแล้วจึงทำการเทคอนกรีตได้

12. การบ่มคอนกรีต

– เมื่อเทคอนกรีตได้เรียบร้อยแล้วจะต้องรักษาคอนกรีตให้ชื้นอยู่เสมอ โดยฉีดหรือพ่นน้ำตลอดเวลาการคิदन้ำจะต้องเริ่มทำ

ทันทีที่ผิวหน้าของคอนกรีตเริ่มแข็งตัวและจะต้องรักษาคอนกรีตให้ชื้นอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลา 7 วัน

13. เหล็กเสริมกำลัง

– เหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดเหนียวตามมาตรฐาน มอก. จะต้องเป็นเหล็กชนิดเต็มมิลลิเมตร กำหนดให้มี

TENSILE STRENGTH ไม่น้อยกว่า 2400 ksc ที่ YIELD POINT

– สำหรับเหล็กข้ออ้อย สัญลักษณ์ DB (DEFORM BAR) จะต้องมี TENSILE STRENGTH ไม่น้อยกว่า 3000 ksc

ที่ YIELD POINT

– เหล็กเสริมกำลังทั้งหมดจะต้องเป็นเหล็กใหม่ ไม่สนิมเกาะจับเหล็กหรือมีสารอื่น เช่น โคลน น้ำมัน เป็นต้น

14. การต่อเหล็ก

– การต่อทาบเหล็ก ระยะทาบไม่ควรน้อยกว่า 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก

– การต่อเหล็กในเสาในเสาจะต่อได้ทีหลังคานขึ้นไปเท่านั้น จะต่อเหล็กกลางเสาไม่ได้

– ส่วนการต่อเหล็กในคานและพื้น จะต้องต่อสลับกัน ปลายเหล็กที่เข้าไปฝากในคานและเสาจจะต้องจ่อขอกทุกชิ้น

15. แบบหล่อคอนกรีต

– แบบหล่อคอนกรีตจะต้องสนิทแน่น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำปูนซีเมนต์

– การหล่อพื้นชั้นล่างให้ใช้ทรายถมรอบเป็นแบบโดยรดน้ำให้ชุ่ม และปูด้วยแผ่นพลาสติกอย่างหนา ก่อนวางตะแกรงเหล็ก

16. การถอดแบบ

– หล่อแบบต่างของโครงสร้างจะถอดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง เมื่อวิศวกรเห็นว่าปลอดภัย

ส่วนมากการถอดแบบและค้ำยันรองรับงานหรือพื้นคอนกรีตมีระยะเวลาดังนี้

ไม้ข้างคาน 3 วัน

ไม้ข้างเสาเฉพาะเหนือพื้นดิน 4 วัน


ไม้ค้ำยัน 4 สัปดาห์

ไม้ท้องพื้นและคาน 4 สัปดาห์ หรือ 28 วัน

ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิด Rapid hardening Portland cement ให้ถอดแบบให้ทั้งหมดเมื่อ

อายุ 7 วัน


โครงการ :
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีซีไอดีล พร้อมครุภัณฑ์
สถานที่ก่อสร้าง :
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สถาปนิก :
น.ส.พาสณา อรรณผลศักดิ์ ภส๒๐813
<i>เพ็ญภา ธนาธิ</i>
วิศวกรโครงสร้าง :
นายปณิธิ พรมดวง ภย.39086
<i>เชอ มณเฑ</i>
นายธิตีพัทธ์ ปรึกษารุจพัทธ์ ภย.50849
<i>ธนาธิ รัตนพร</i>
วิศวกรเครื่องกล :
นายณพฤทธิ์ ศิริฤดีภรณ์ ๒๕69
<i>ณ.ธ.ธี ธีรภักดิ์</i>
วิศวกรไฟฟ้า :
นายรัฐกิตติ กิตตนธำรวัฑฒ์ สฟท.3800
<i>ดว</i>
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
นายธรรม ฐูประกอบกิจ ๖๕1
หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม
<i>ปณิธิ มณเฑ</i>
นายปณิธิ พรมดวง
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
<i>ปณิธิ มณเฑ</i>
นายสุระ เพชรพิรุณ
แบบแสดง :
รายการประกอบแบบโครงสร้าง
รายละเอียดแบบ
มาตรฐาน NTS
วันที่ 3 มีนาคม 2558
แบบเลขที่ ส.019
แผ่นที่ 6

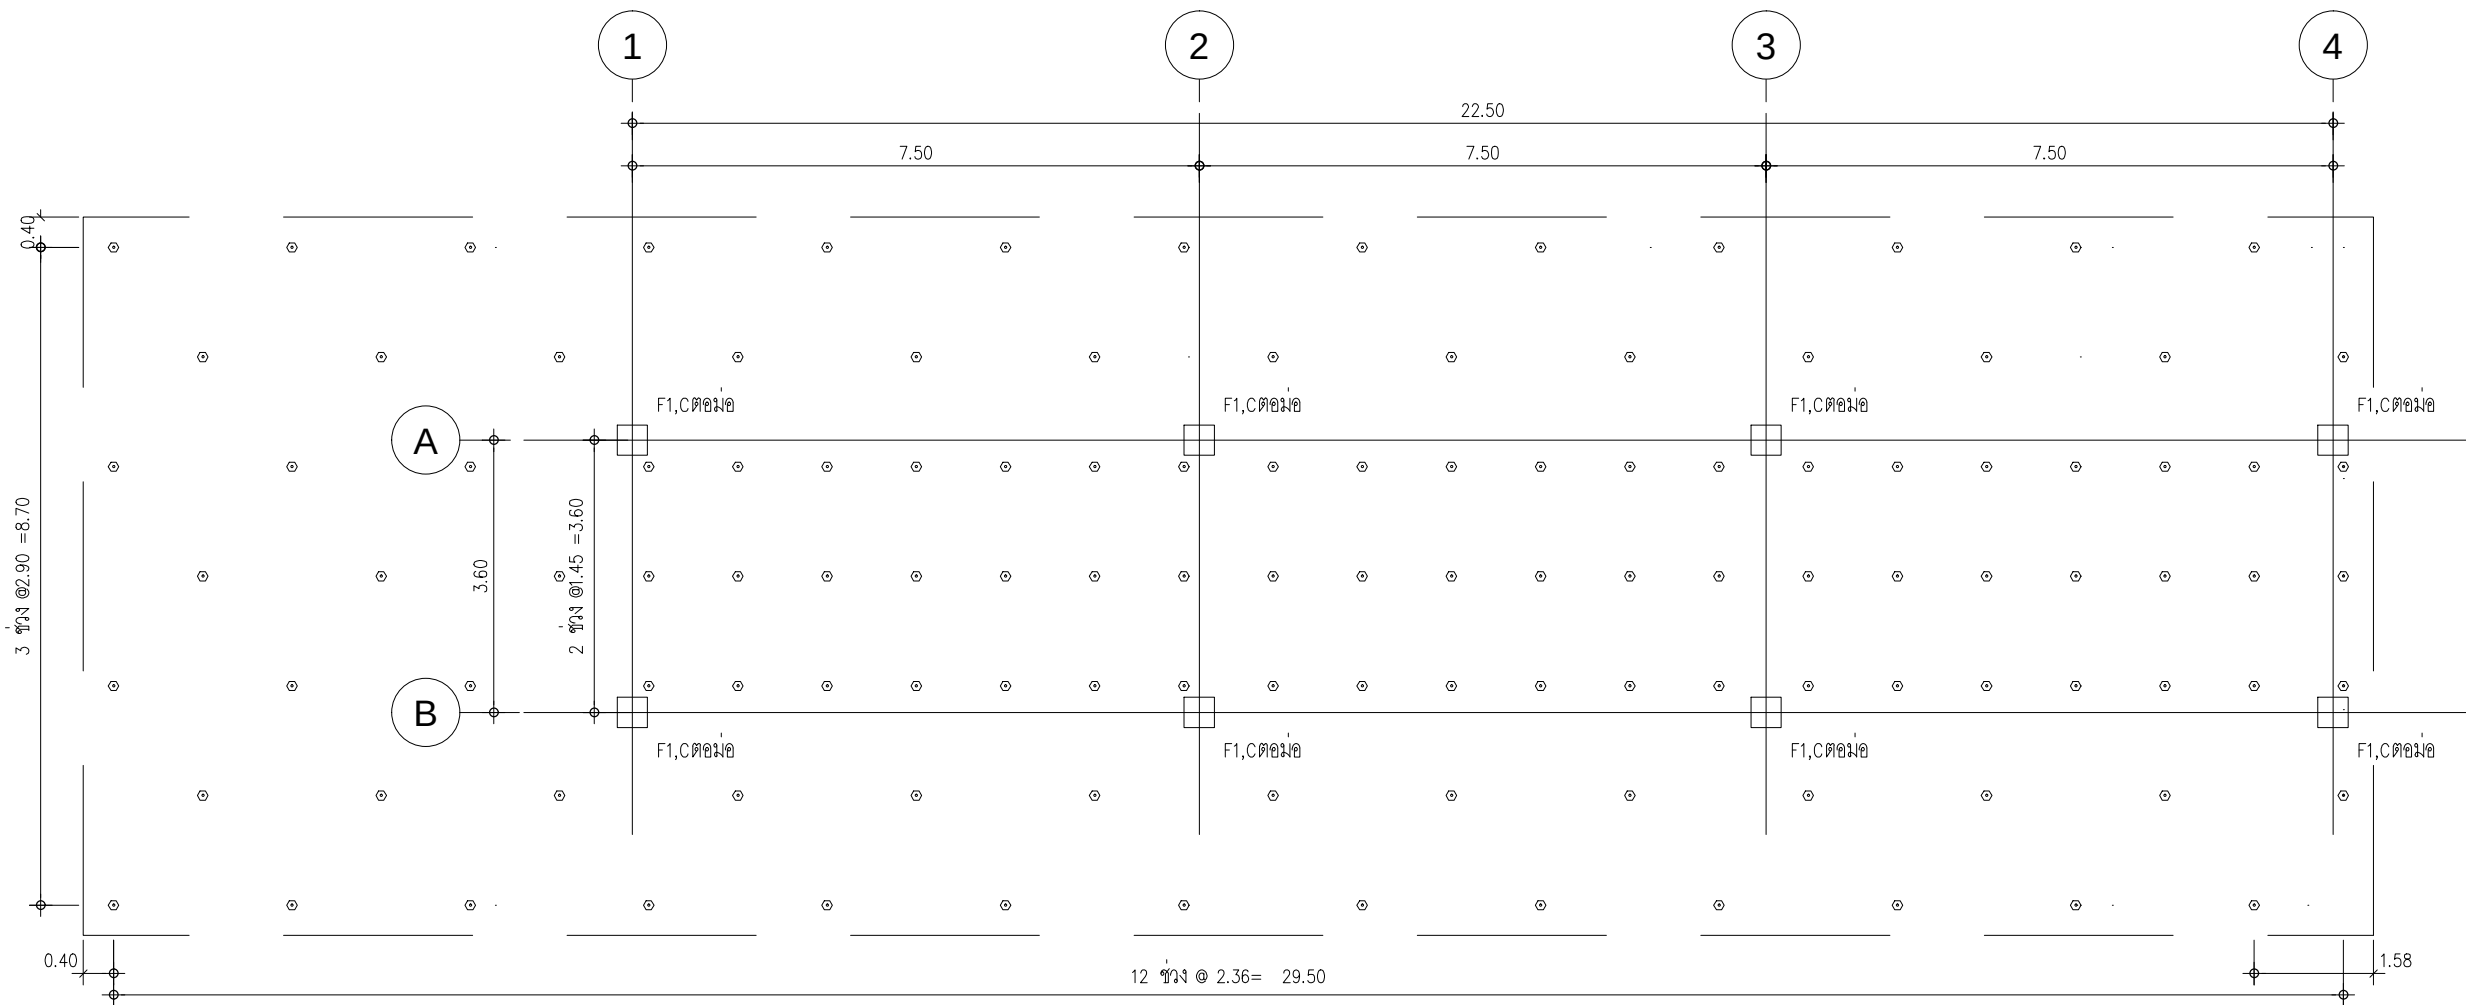


หมายเหตุ

1. ๐ เติมเหล็กเส้นยาว 6 เมตร

แบบแปลนฐานราก

มาตราส่วน 1:100

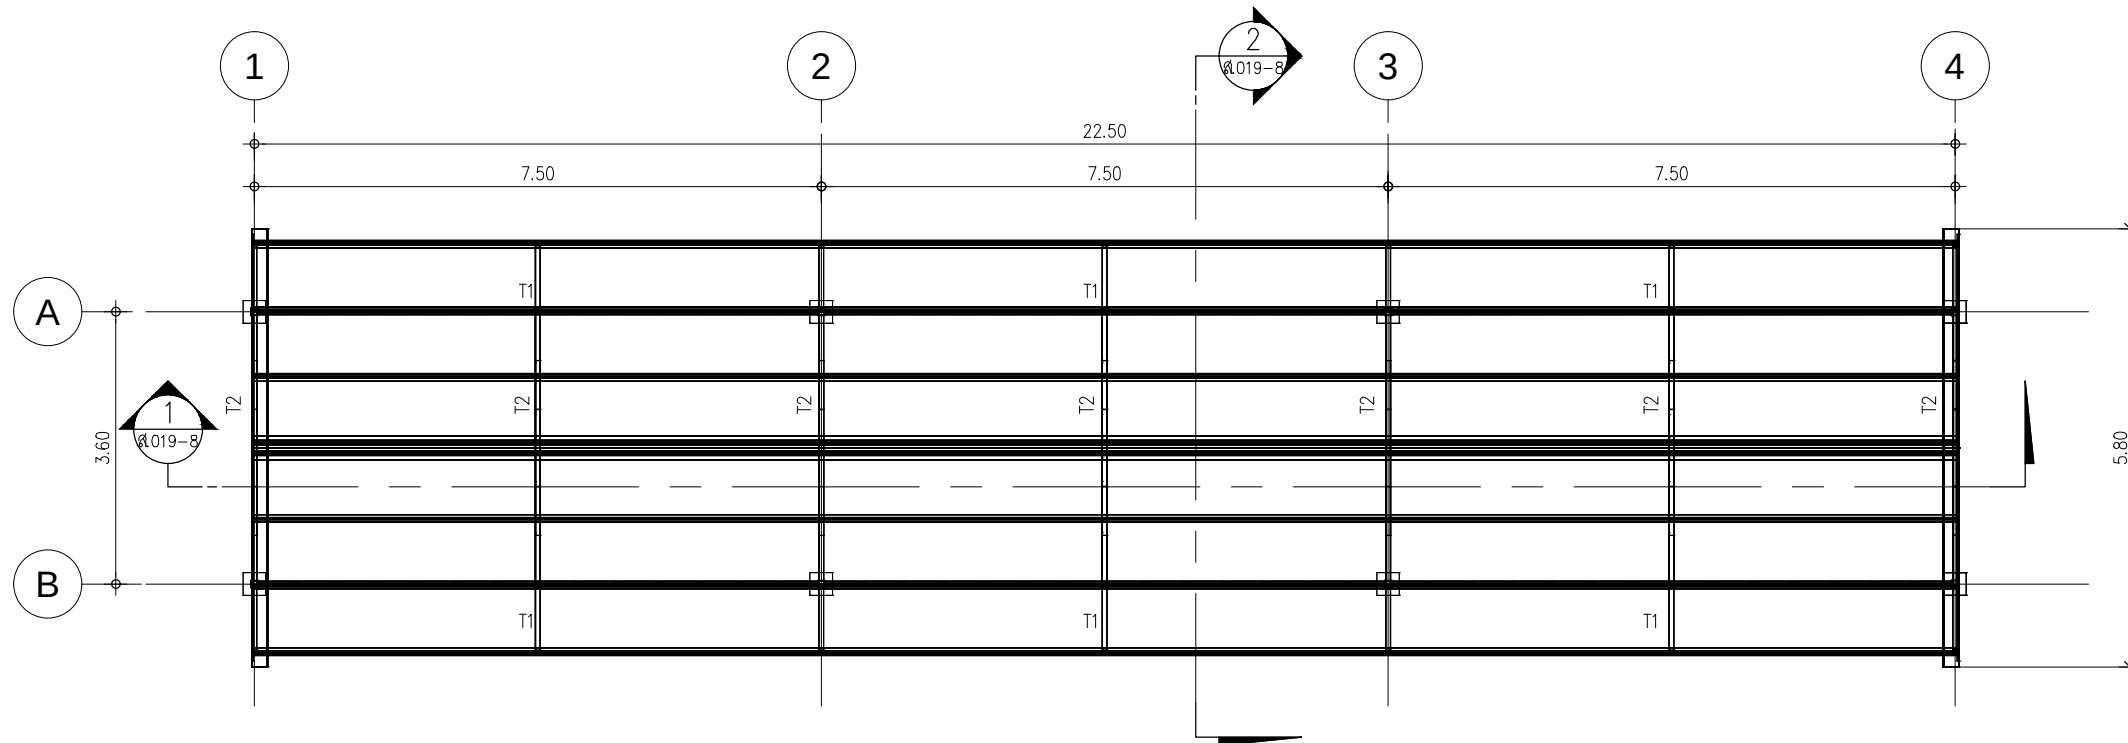

แบบแปลนโครงสร้างหลังคา

มาตราส่วน 1:100



โครงการ :	
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมครุภัณฑ์	
สถานที่ก่อสร้าง :	
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
จ. พระนครศรีอยุธยา	
สถานปณิก :	
น.ส. พาสนา อรรณงค์ดี ภสผ.0813	
วิศวกรโครงสร้าง :	
นายปณิธิ พรหมดวง ภย.39086	
นายธิตติพัทธ์ ปรีกษาจุฑาภรณ์ ภย.50849	
วิศวกรเครื่องกล :	
นายณพฤทธิ์ ศิริดิการณ ภสผ.69	
วิศวกรไฟฟ้า :	
นายรัฐกิตติ กิตตนอารีภรณ์ สฟก.3800	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม :	
นายอรรณ รูปะกอบกิจ วส.51	

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม

ปณิธิ พรหมดวง
นายปณิธิ พรหมดวง

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและพื้นที่พื้นที่

นายสุระ เพชรพิรุณ

แบบแสดง :

แบบแปลนฐานราก
แบบแปลนโครงสร้างหลังคา

รายละเอียดแบบ

มาตราส่วน 1:100

วันที่ 3 มีนาคม 2558

แบบเลขที่ ส.019

แผ่นที่ 7



โครงการ :
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีวัสดุ พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง :
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ล.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สถาปนิก :
น.ส.พาสณา อรรถผลัดคีติ ภาสผดอ13
ไพฑูริย์ อภิศ

วิศวกรโครงสร้าง :
นายปณิธิ พรมดวง ภาส39086
ปณิธิ พรมดวง

วิศวกรเครื่องกล :
นายณิธิพัทธ์ ปรีกษาจุฑาพัทธ์ ภาส50849
ณิธิ ปรีกษาจุฑาพัทธ์

วิศวกรไฟฟ้า :
นายณัฐวิทย์ กิตติณัธราชพัทธ์ สฟท.3800
ณัฐวิทย์ กิตติณัธราชพัทธ์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม
นายธรรม ฐะประกอบกิจ วส.51
ธรรม ฐะประกอบกิจ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม

ปณิธิ พรมดวง
นายปณิธิ พรมดวง

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
นายสุระ เพชรพิรุณ

แบบแสดง :

แบบแบบรูปตัด 1

แบบแบบรูปตัด 2


รายละเอียดแบบ

มาตราส่วน 1:100


วันที่ 3 มีนาคม 2558

แบบเลขที่ 8019

แผ่นที่ 8

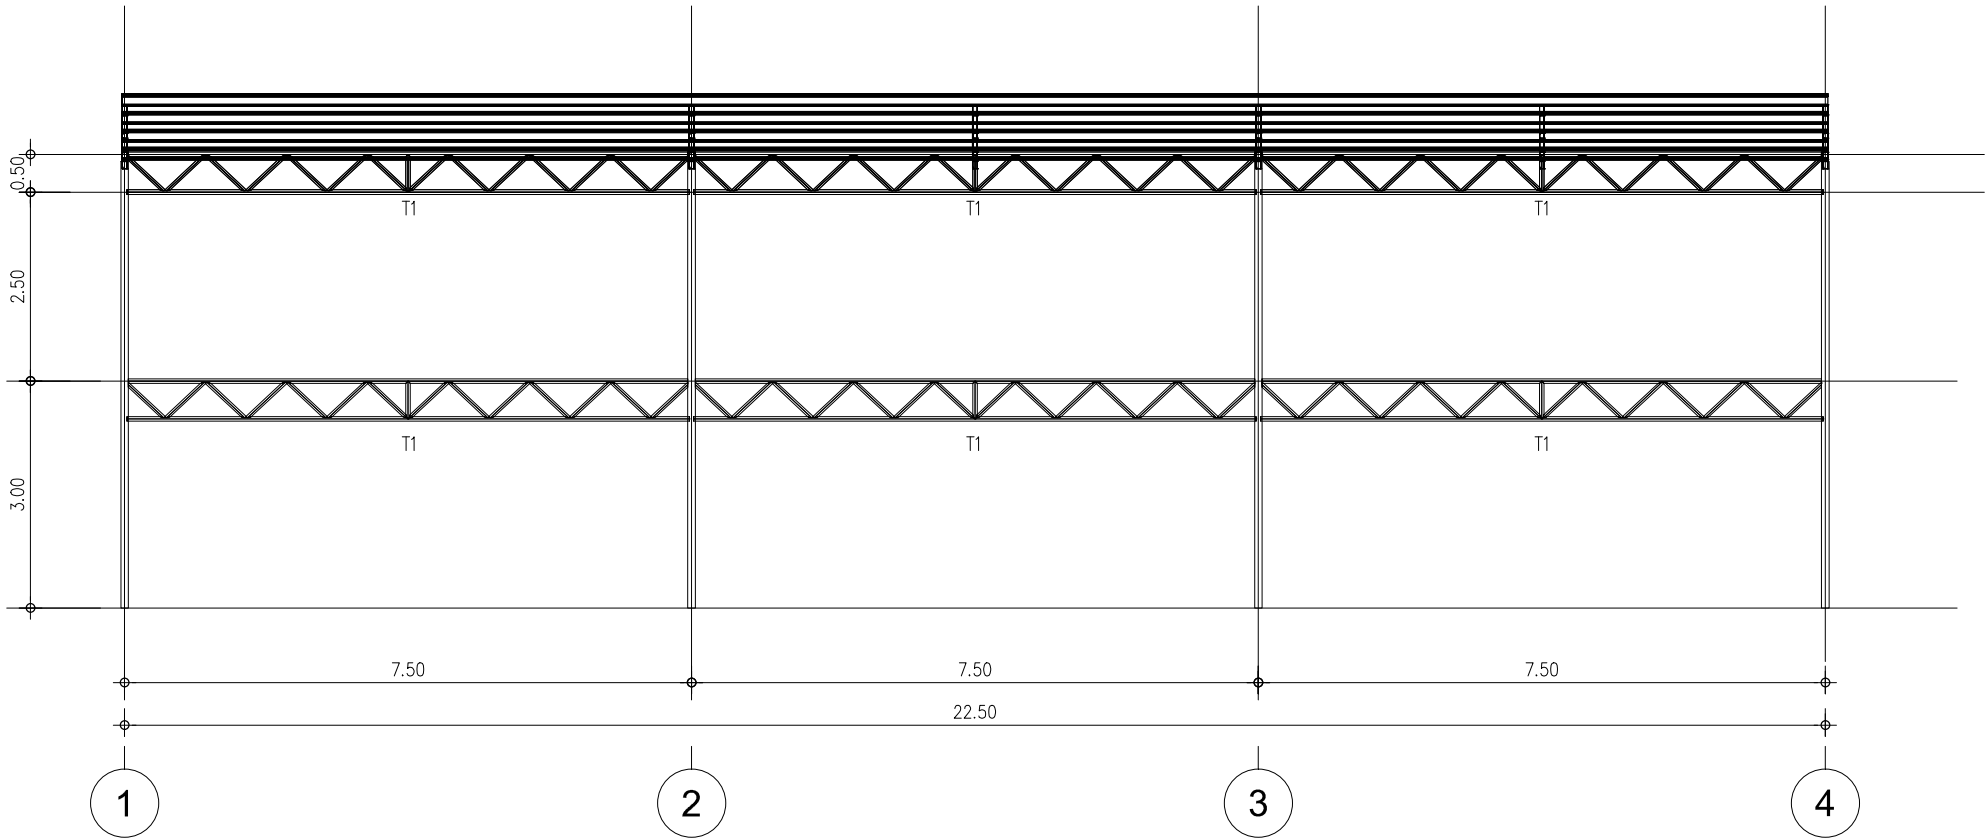


แบบแบบรูปตัด 1
มาตราส่วน 1:100

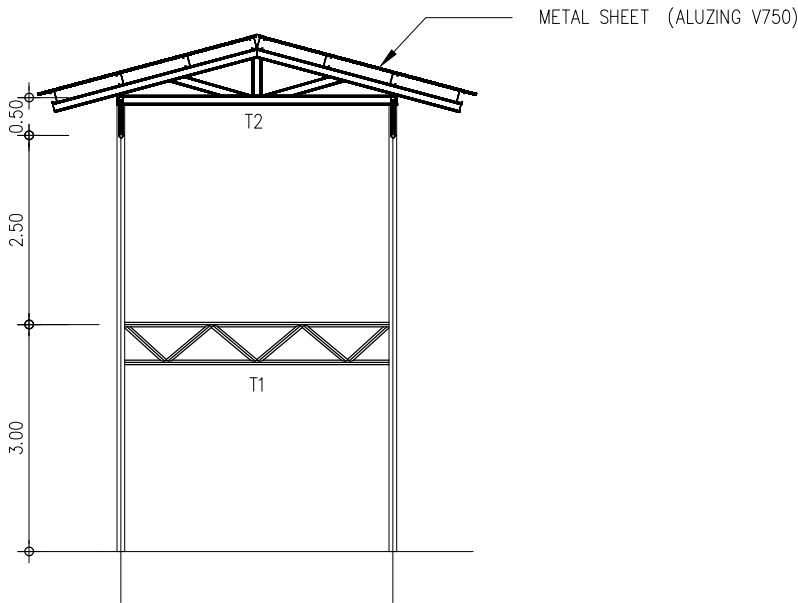



แบบแบบรูปตัด 2
มาตราส่วน 1:100


No.	TRUSS STRUCTURE	UDER CORD	LOVER CORD	WEB	OTHER
1	T1	ø 50.80x3.2mm	ø 50.80x3.2mm	ø 34x2.3mm	-
2	T2	C 100x50x3.2 mm.	C 100x50x3.2 mm.	-	-
3	Purlin	-	-	-	C 125x50x20x3.2 mm
4	C1	-	-	-	Sq.tube 100x100x4 mm
5					
6					

หมายเหตุ ทาสี EPROXY ทั้งโครงสร้างเหล็ก

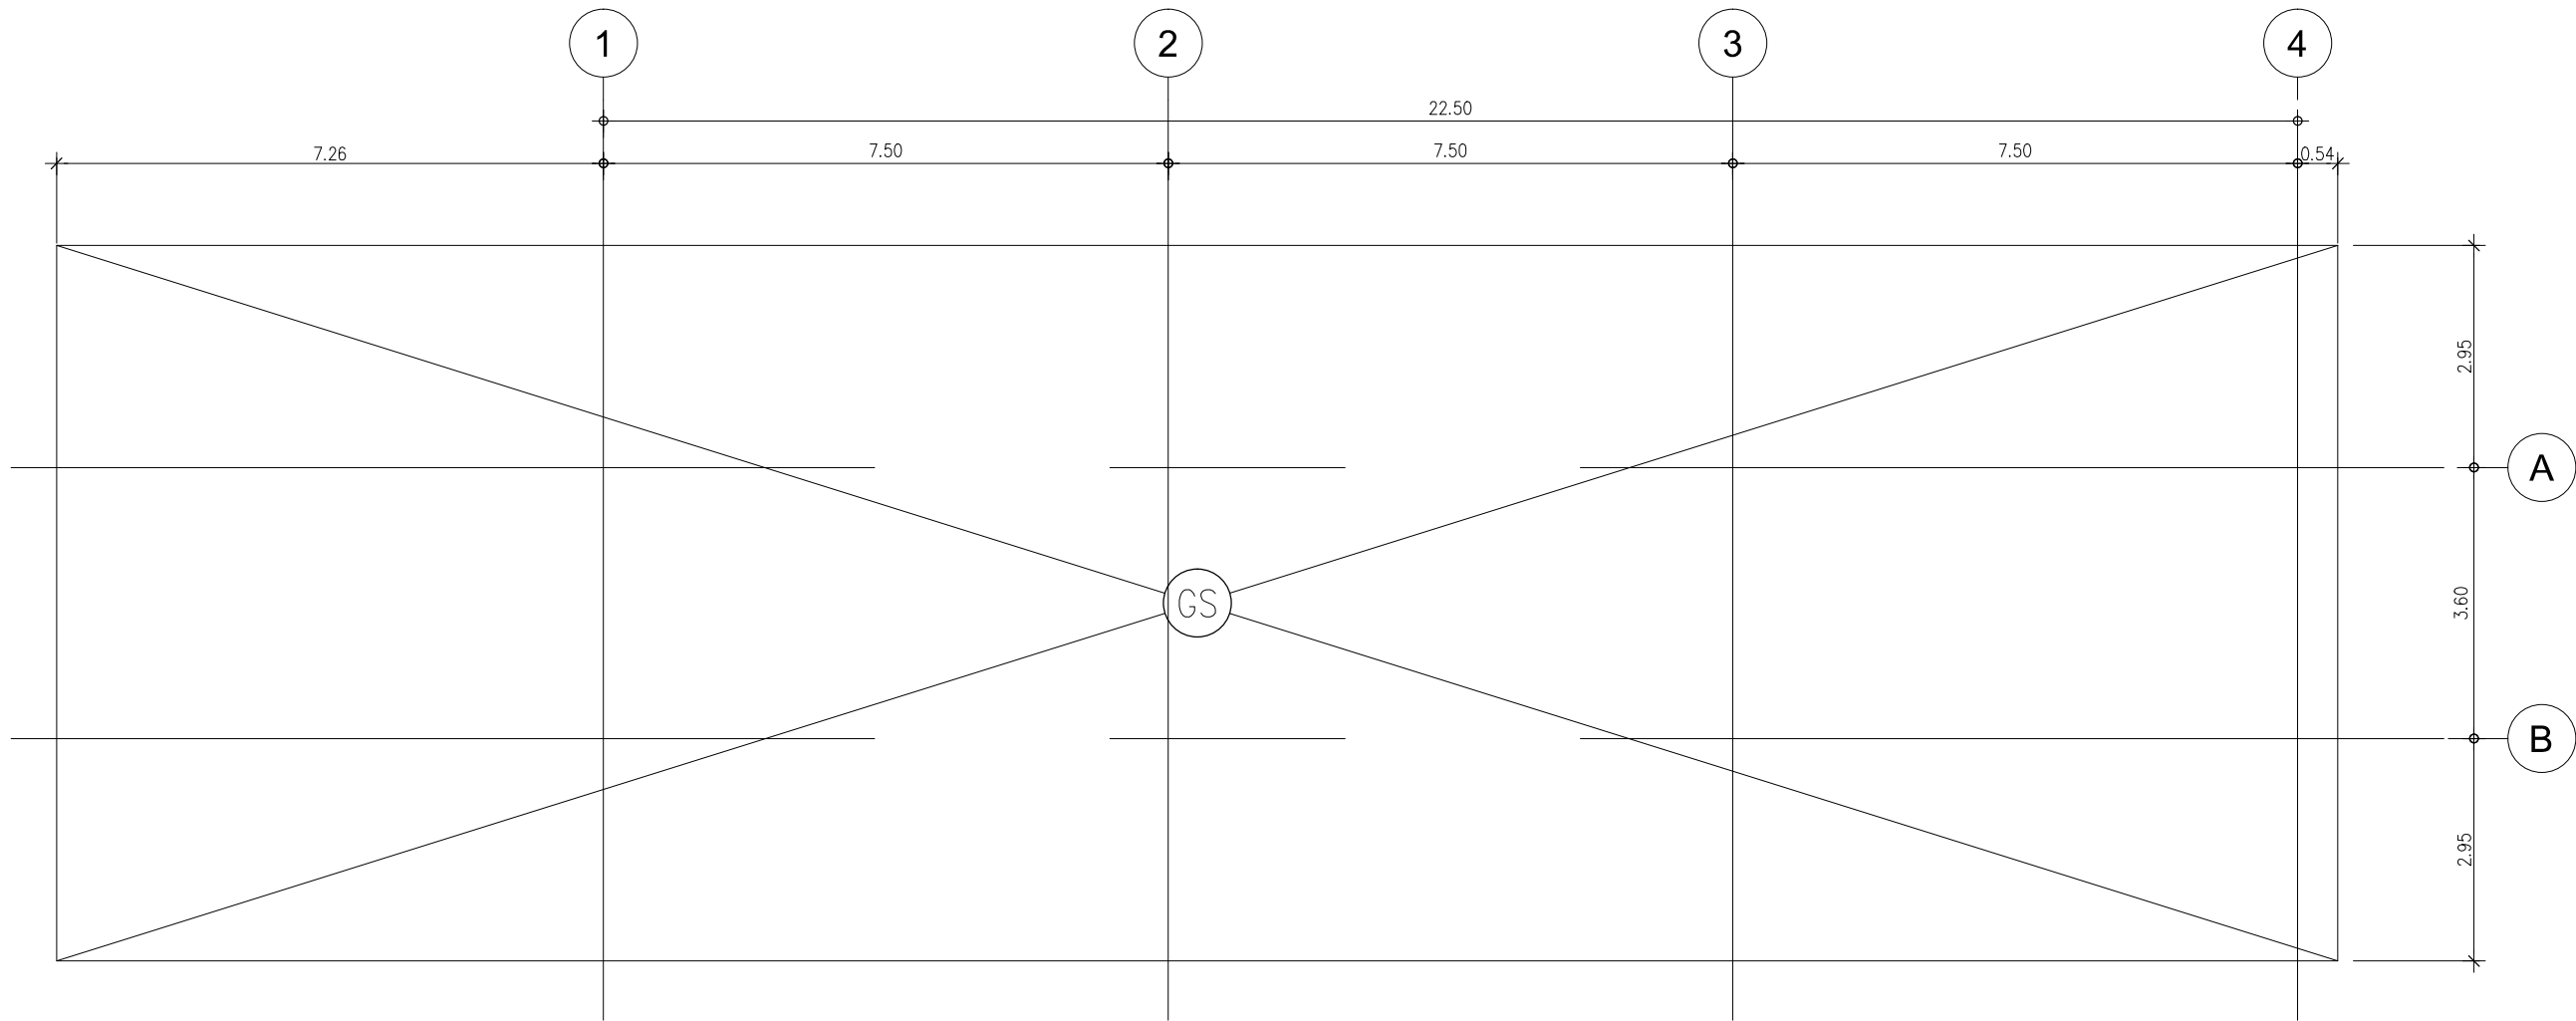


แบบแปลนพื้น
มาตราส่วน 1:100

	
โครงการ :	
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร	
ศูนย์เทคโนโลยีวัสดุ พร้อมครุภัณฑ์	
สถานที่ก่อสร้าง :	
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	
สถาปนิก :	
น.ส. พาสณา อรรถเลิศศักดิ์ ภสผอ813	
วิศวกรโครงสร้าง :	
นายปณิธิ พรหมดวง ภย.39086	
นายธิตติพัทธ์ ปรีกษาจุฑาพัทธ์ ภย.50849	
วิศวกรเครื่องกล :	
นายณพฤทธิ์ ศิริฤทธิกรณ ฐ.1669	
วิศวกรไฟฟ้า :	
นายรัฐกิตติ ติตตนอารีรักษ์ สฟท.3800	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม :	
นายธรรม ฐีประกอบกิจ วส.51	
หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม	
ปณิธิ พงษ์งาม	
นายปณิธิ พรหมดวง	
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่	
	
นายสุระ เพชรพิรุณ	
แบบแสดง :	
แบบแปลนพื้น	
รายละเอียดแบบ	
มาตราส่วน	1:100
วันที่	3 มีนาคม 2558
แบบเลขที่	ส.019
แผ่นที่	9

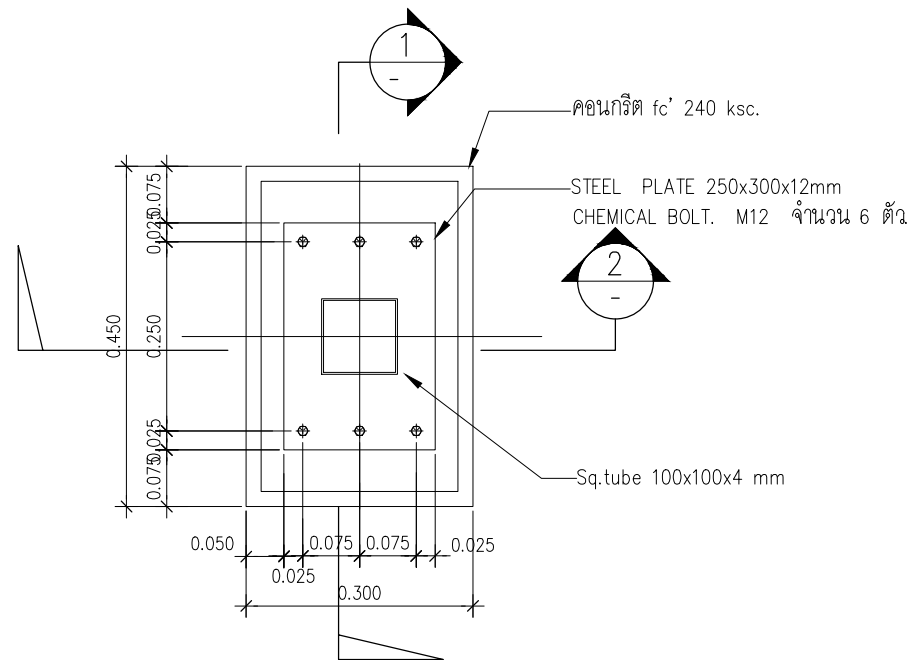


แบบแปลน PLATE

มาตราส่วน 1:10

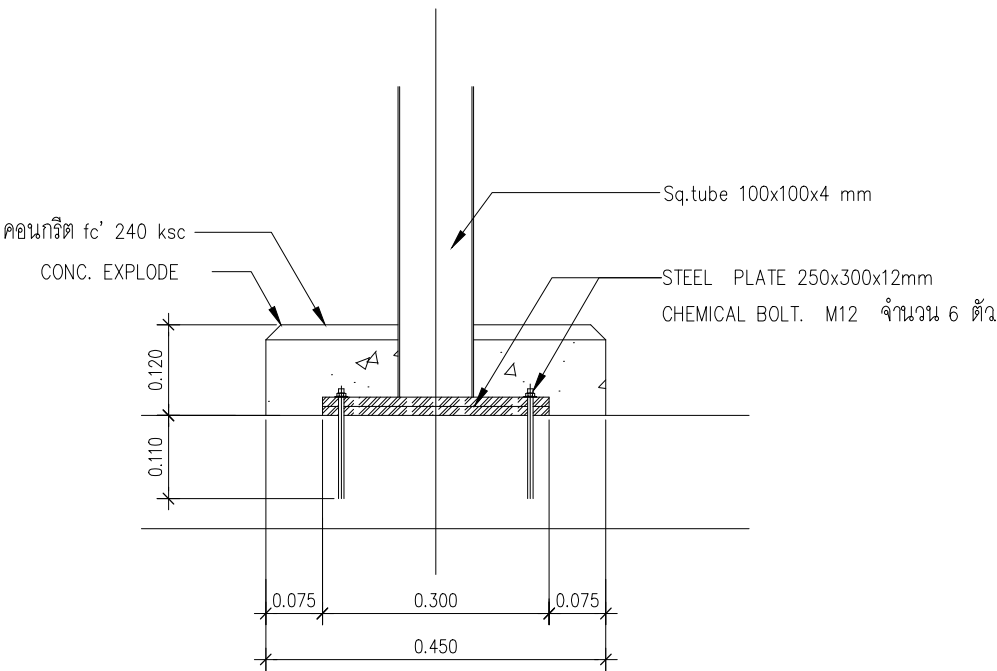

แบบรูปตัด 1


มาตราส่วน 1:10

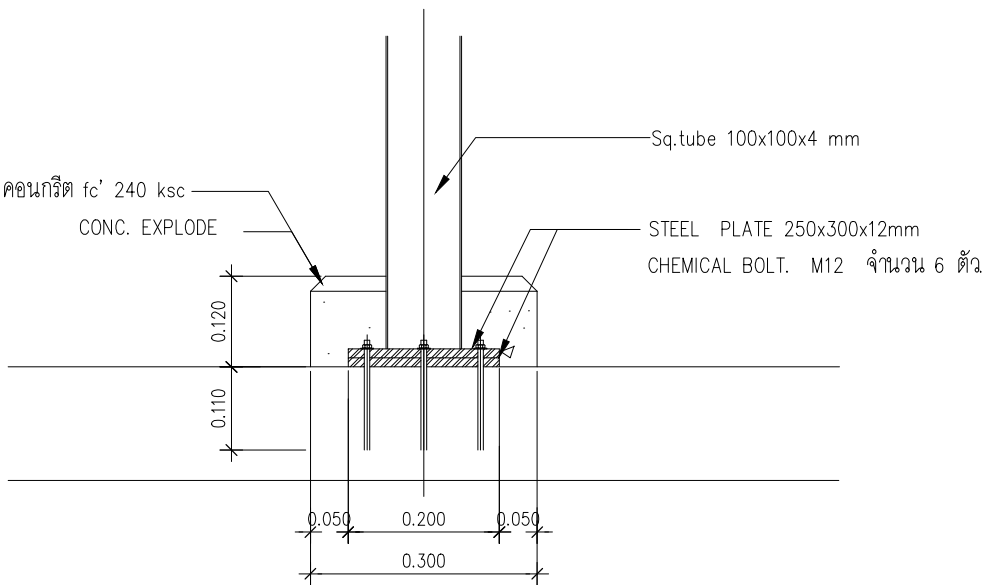

แบบรูปตัด 2

มาตราส่วน 1:10


โครงการ :	
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร	
ศูนย์เทคโนโลยีชีเคิล พร้อมครุภัณฑ์	
สถานที่ก่อสร้าง :	
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	
สถาปนิก :	
น.ส. พาสณา อรรณเลิศศักดิ์ ภาสกร ๑13	
วิศวกรโครงสร้าง :	
นายปณิธิ พรหมดวง ภย.39086	
นายอิทธิพัทธ์ ปรีกษาจุฑาทิธ ภย.50849	
วิศวกรเครื่องกล :	
นายพนฤทธิ์ ศิริจิตติกรณ์ ๒๕69	
วิศวกรไฟฟ้า :	
นายรัชฎิทธิ์ กิตตนิฮารัทธ์ สฟก.3800	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม :	
นายธรรม ฐิระกอบกิจ ๒๕51	
หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม	
นายปณิธิ พรหมดวง	
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่	
นายสุระ เพชรพิรุณ	
แบบแสดง :	
แบบแปลน PLATE	
แบบรูปตัด 1 2	
รายละเอียดแบบ	
มาตราส่วน	1:10
วันที่	3 มีนาคม 2558
แบบเลขที่	ส 019
แผ่นที่	10

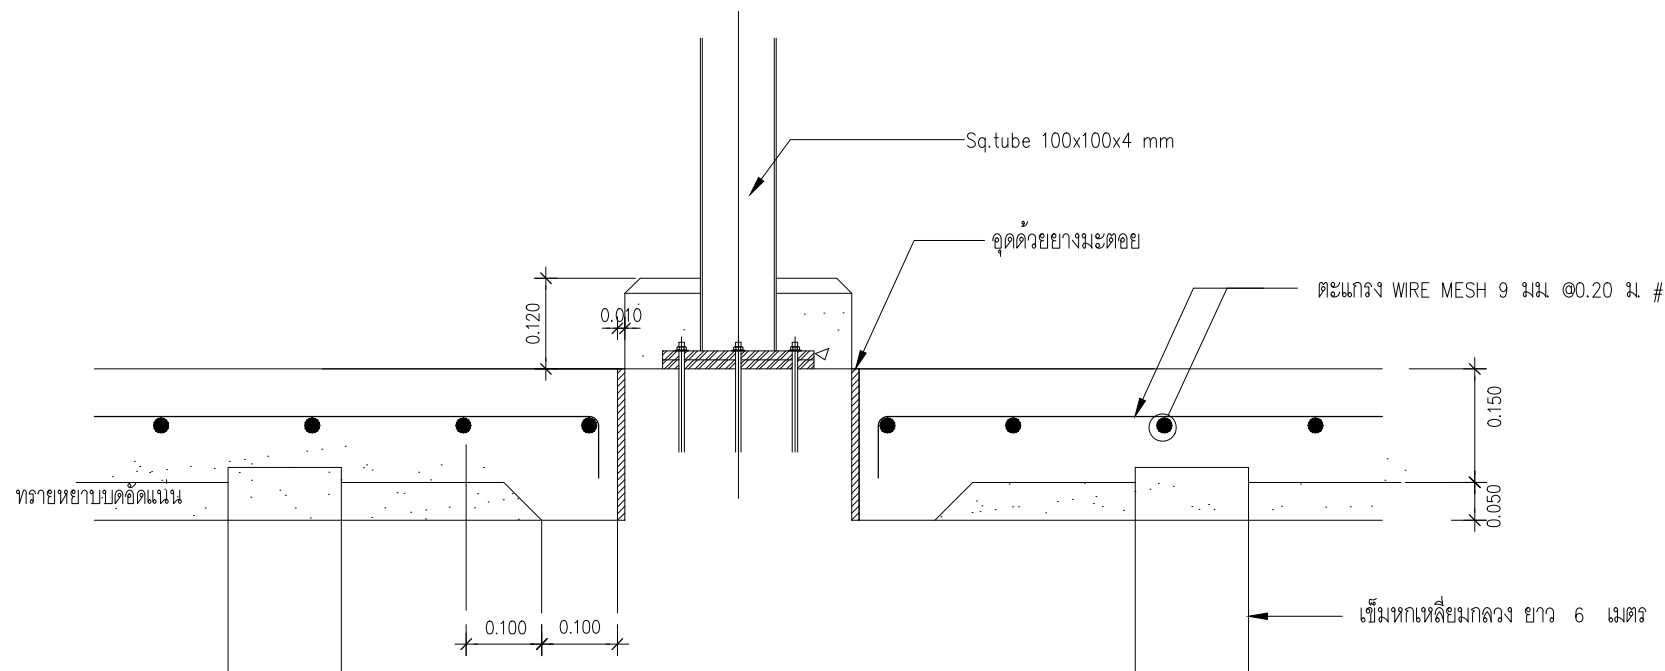

แบบขยายรอยต่อระหว่างเสา กับพื้น

มาตราส่วน

1:10

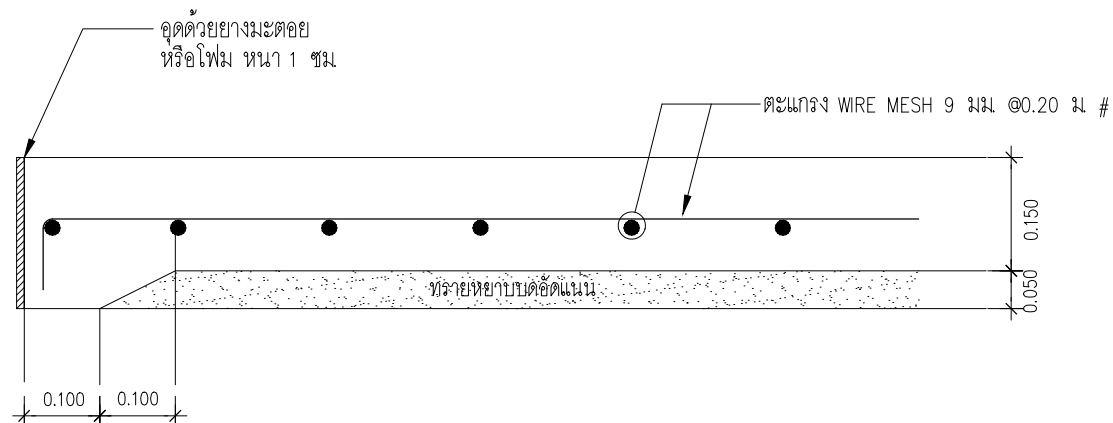

แบบขยายพื้น GS

มาตราส่วน

1:10



โครงการ :

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง :

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ

สถาปนิก :

น.ส. พาสณา อธรรมเลิศศักดิ์ ภส.๖๘13

พาสณา อธรรมเลิศศักดิ์

วิศวกรโครงสร้าง :

นายปณิธิ พรหมดวง ภย.39086

ปณิธิ พรหมดวง

นายอิทธิพัทธ์ ปรีกษารุจพัทธ์ ภย.50849

อิทธิพัทธ์ ปรีกษารุจพัทธ์

วิศวกรเครื่องกล :

นายณพฤทธิ์ ศิริฤทธิกรณ์ ฐ.๖69

ณพฤทธิ์ ศิริฤทธิกรณ์

วิศวกรไฟฟ้า :

นายรัฐกิตติ กิตตโนอารักษ์ สฟ.๓800

ร.กิตตโนอารักษ์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นายธรรม ฐิระกอบกิจ ฐ.๖51

ฐิระกอบกิจ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม

ปณิธิ พรหมดวง

นายปณิธิ พรหมดวง

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่

นายสุระ เพชรพิรุณ

แบบแสดง :

แบบขยายรอยต่อระหว่างเสา กับพื้น

แบบขยายพื้น GS


รายละเอียดแบบ

มาตราส่วน 1:10


วันที่ 3 มีนาคม 2558

แบบเลขที่ ส.019


แผ่นที่ 11

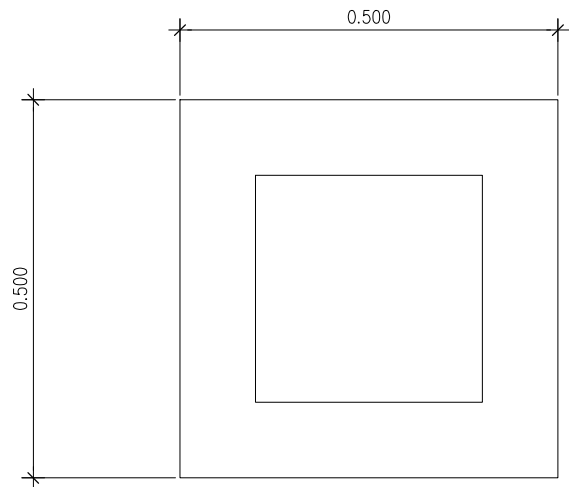

แบบแปลนฐานราก F1
มาตราส่วน 1:10

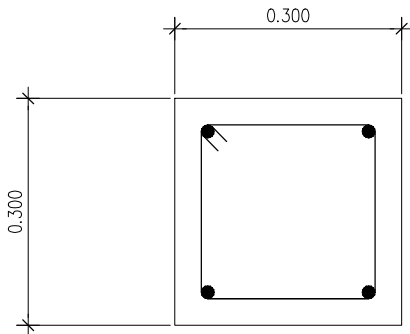

แบบขยายตอม่อ 1
มาตราส่วน 1:10

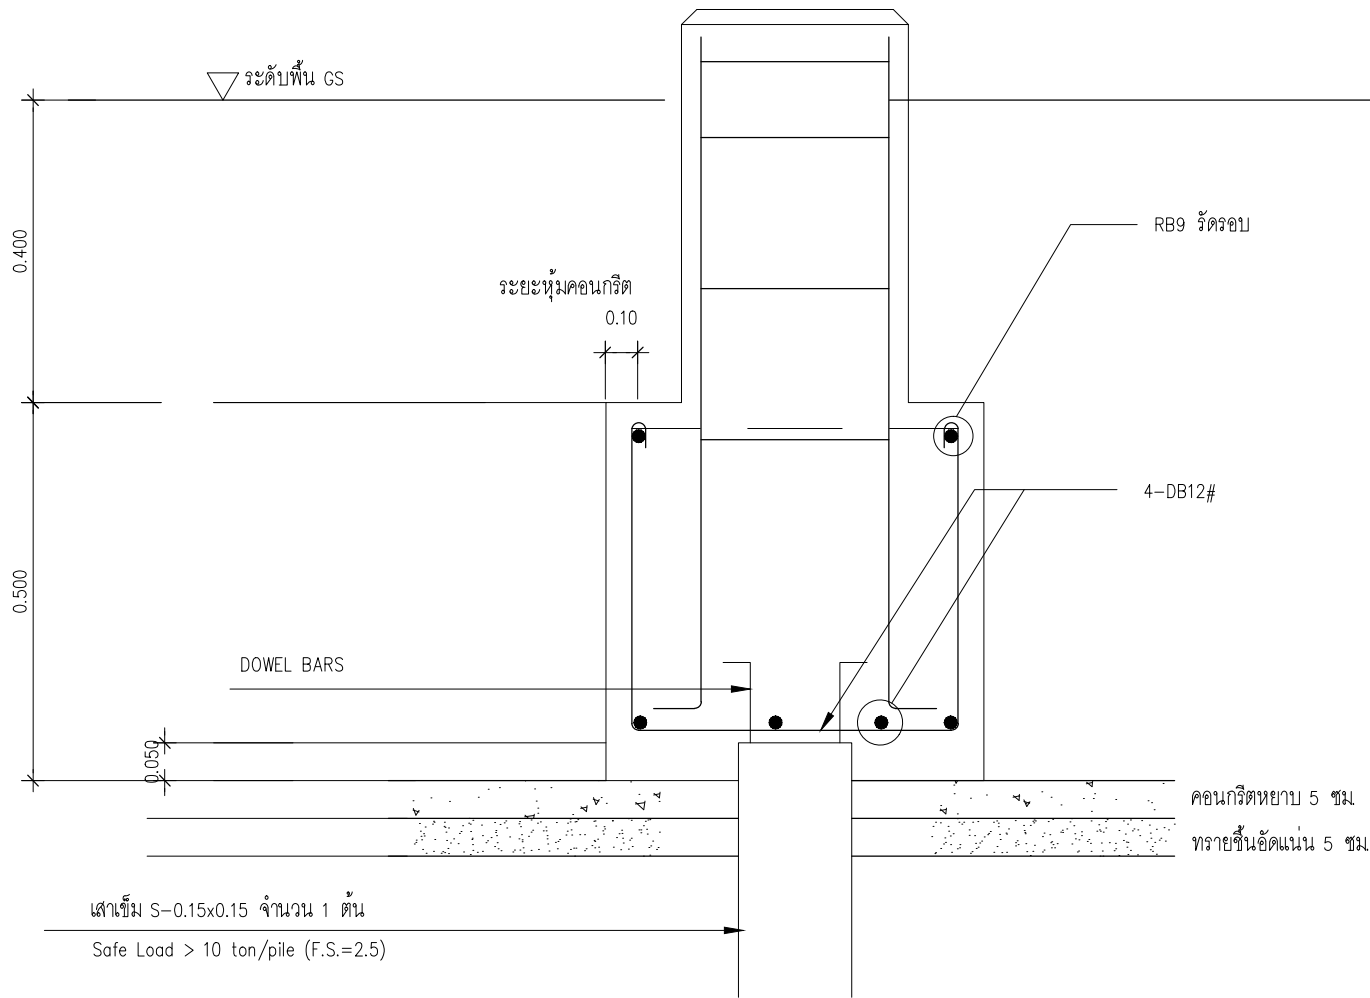

แบบขยายฐานราก F1
มาตราส่วน 1:10



โครงการ :

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมศูนย์

สถานที่ก่อสร้าง :

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อุ พระประแดง จ สมุทรปราการ

สถาปนิก :

น.ส. พาสณา อรรณงค์ศักดิ์ ภ.ศ.ด.ร. 813

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง :

นายปณิธิ พรหมดวง ภ.ย. 39086

ปณิธิ พรหมดวง

นายอติศัพท์ ปรีกษาจุฑาทิ ภ.ย. 50849

อติศัพท์ ปรีกษาจุฑาทิ

วิศวกรเครื่องกล :

นายณพฤทธิ์ ศิริอุดม ภ.ศ.ด.ร. 669

ณพฤทธิ์ ศิริอุดม

วิศวกรไฟฟ้า :

นายรัฐกิตติ กิตตนาอารักษ์ ส.พ.ก. 3800

ดร.

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นายธรรม อุประกอบกิจ ว.ส. 51

ธรรม อุประกอบกิจ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม

ปณิธิ พรหมดวง

นายปณิธิ พรหมดวง

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและพื้นที่พื้นที่

นายสุระ เพชรพิรุณ

แบบแสดง :

แบบแปลนฐานราก F1

แบบขยายฐานราก F1

แบบขยายตอม่อ 1

รายละเอียดแบบ


มาตราส่วน 1:10

วันที่ 3 มีนาคม 2558

แบบเลขที่ ส.019

แผ่นที่ 12

WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
PLANT LAYOUT

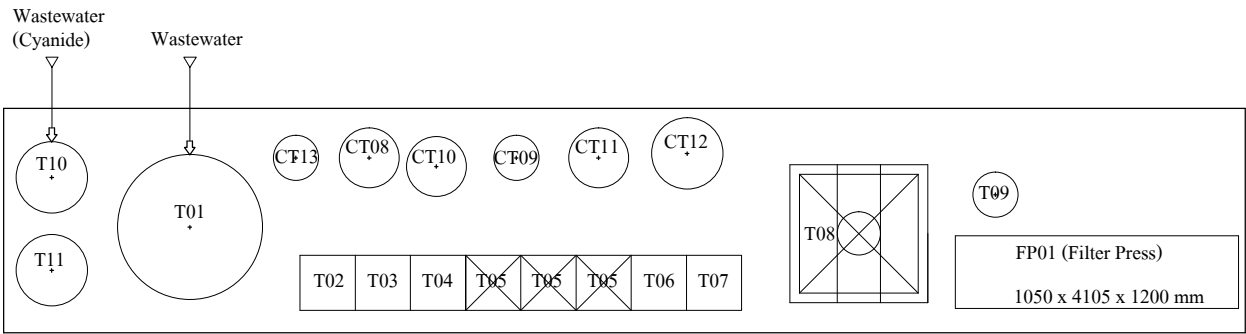

TANK LIST

ITEM	CODE	NAME	DIMENTION
1	T01	HEAVY METAL EQUALIZATION TANK	Ø2000 x 3200 mm
2	T02	pH ADJUSTMENT TANK #1	800 x 800 x 1500 mm
3	T03	pH ADJUSTMENT TANK #2	800 x 800 x 1500 mm
4	T04	FLOCCULATION TANK	800 x 800 x 1500 mm
5	T05	PRECIPITATION TANK	800 x 800 x 1500 mm w/ 60° Pyramid Bottom
6	T06	pH ADJUSTMENT TANK #3	800 x 800 x 1500 mm
7	T07	TREATED WATER TANK	800 x 800 x 1500 mm
8	T08	SLUDGE THICKENER TANK	2000 x 2000 x 3850 mm w/ 60° Pyramid Bottom
9	T09	PRESSED WATER TANK	Ø650 x 670 mm
10	T10	CYANIDE EQUALIZATION TANK	Ø1030 x 1490 mm
11	T11	REACTION TANK	Ø1030 x 1490 mm
12	CT08	NaOH TANK	Ø870 x 1040 mm
13	CT09	SULFURIC ACID TANK	Ø650 x 1050 mm
14	CT10	POLYALUMINUM CHLORIDE TANK	Ø870 x 1040 mm
15	CT11	POLYMER TANK #1	Ø870 x 1040 mm
16	CT12	POLYMER TANK #2	Ø1030 x 1490 mm
17	CT13	HYPOCHLORITE TANK	Ø650 x 1050 mm




โครงการ :		
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร		
ศูนย์เทคโนโลยีชีวเคมี พร้อมครุภัณฑ์		
สถานที่ก่อสร้าง :		
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ		
สถาปนิก :		
น.ส. พาสณา ธรรมเลิศศักดิ์ ภาส.๐๘13		
วิศวกร โครงสร้าง :		
นายปณิธิ พรมดวง ภาส.39086		
นายอิทธิพัทธ์ ปรีกษาจุฑาทิธ ภาส.50849		
วิศวกรเครื่องกล :		
นายณพฤทธิ์ ศิริจิตติกรณ์ ภาส.669		
วิศวกรไฟฟ้า :		
นายรัฐกิตติ กิตตโนนารักษ์ สฟท.3800		
วิศวกรสิ่งแวดล้อม		
นายธรรม ฐีประกอบกิจ ๑๕.51		
หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม		
นายปณิธิ พรมดวง		
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่		
นายสุระ เพชรพิรุณ		
แบบแสดง :		
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM		
PLANT LAYOUT		
รายละเอียดแบบ		
มาตราส่วน	1:10	
วันที่	3 มีนาคม 2558	
แบบเลขที่	ส.019	
แผ่นที่	13	

WASTEWATER TREATMENT SYSTEM PROCESS
FLOWCHART DIAGRAM

EQUIPMENT LIST

ITEM	CODE	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
1	P0101	HEAVY METAL EQUALIZATION PUMP#1	SET	1
2	P0102	HEAVY METAL EQUALIZATION PUMP#2	SET	1
3	AB0101	AIR BLOWER MIXER	SET	1
4	MX0201	pH ADJUSTMENT MIXER#1	SET	1
5	MX0301	pH ADJUSTMENT MIXER#2	SET	1
6	PH0201	pH CONTROLLER#1	SET	1
7	PH0301	pH CONTROLLER#2	SET	1
8	MX0401	LOW SPEED MIXER	SET	1
9	P0501	SLUDGE PUMP#1	SET	1
10	P0502	SLUDGE PUMP#2	SET	1
11	P0503	SLUDGE PUMP#3	SET	1
12	MX0601	pH ADJUSTMENT MIXER#3	SET	1
13	PH0601	pH CONTROLLER#3	SET	1
14	P0801	FILTER PRESS PUMP#1	SET	1
15	P0802	FILTER PRESS PUMP#2	SET	1
16	P0901	PRESSED WATER PUMP#1	SET	1
17	P1001	CYANIDE EQUALIZATION PUMP#1	SET	1
18	P1002	CYANIDE EQUALIZATION PUMP#2	SET	1
19	P1101	CIRCULATE PUMP#1	SET	1
20	P1102	CIRCULATE PUMP#2	SET	1
21	P1103	TRANSFER PUMP#1	SET	1
22	P1104	TRANSFER PUMP#2	SET	1
23	MX1101	REACTION MIXER	SET	1
24	PH1101&ORP1101	pH & ORP CONTROLLER #1	SET	1
25	PH1102&ORP1102	pH & ORP CONTROLLER #2	SET	1
26	CP0801	NaOH PUMP#1	SET	1
27	CP0802	NaOH PUMP#2	SET	1
28	CP0803	NaOH PUMP#3	SET	1
29	CP0804	NaOH PUMP#4	SET	1
30	CP0805	NaOH PUMP#5	SET	1
31	CP0806	NaOH PUMP#6	SET	1
32	CP0901	POLYALUMINUM CHLORIDE PUMP#1	SET	1
33	CP0902	POLYALUMINUM CHLORIDE PUMP#2	SET	1
34	CMX0901	POLYALUMINUM CHLORIDE MIXER	SET	1
35	CP1001	SULFURIC ACID PUMP#1	SET	1
36	CP1002	SULFURIC ACID PUMP#2	SET	1
37	CP1003	SULFURIC ACID PUMP#3	SET	1
38	CP1004	SULFURIC ACID PUMP#4	SET	1
39	CP1101	ANIONIC POLYMER PUMP#1	SET	1
40	CP1102	ANIONIC POLYMER PUMP#2	SET	1
41	CMX1101	ANIONIC POLYMER MIXER	SET	1
42	CP1201	CATIONIC POLYMER PUMP#1	SET	1
43	CP1202	CATIONIC POLYMER PUMP#2	SET	1
44	CMX1201	CATIONIC POLYMER MIXER	SET	1
45	CP1301	HYPOCHLORITE PUMP#1	SET	1
46	CP1302	HYPOCHLORITE PUMP#2	SET	1
47	AB0101	AIR BLOWER MIXER	SET	1
48	AC0801	AIR COMPRESSOR	SET	1
49	FP01	FILTER PRESS	SET	1

FLOWCHART

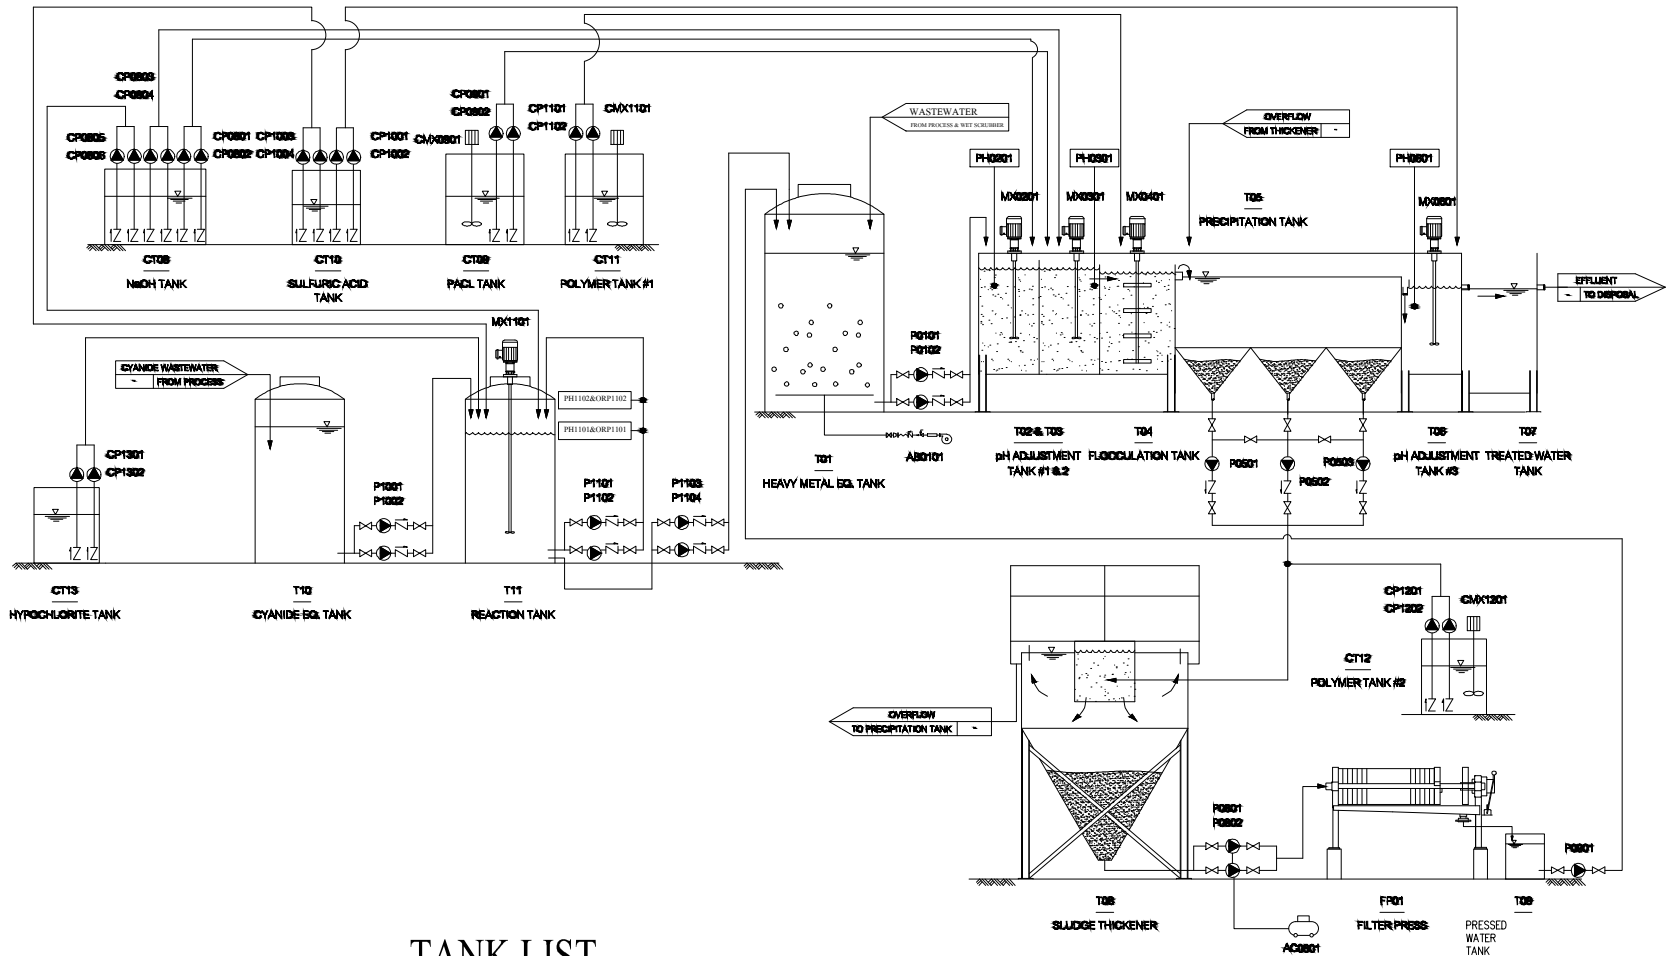

TANK LIST

ITEM	CODE	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
1	T01	HEAVY METAL EQUALIZATION TANK	SET	1
2	T02	pH ADJUSTMENT TANK #1	SET	1
3	T03	pH ADJUSTMENT TANK #2	SET	1
4	T04	FLOCCULATION TANK	SET	1
5	T05	PRECIPITATION TANK	SET	3
6	T06	pH ADUJUSTMENT TANK#3	SET	1
7	T07	TREATED WATER TANK	SET	1
8	T08	SLUDGE THICKENER	SET	1
9	T09	PRESSED WATER TANK	SET	1
10	T10	CYANIDE EQUALIZATION TANK	SET	1
11	T11	REACTION TANK	SET	1
12	CT08	NaOH TANK	SET	1
13	CT10	SULFURIC ACID TANK	SET	1
14	CT09	POLYALUMINUM CHLORIDE TANK	SET	1
15	CT11	POLYMER TANK#1	SET	1
16	CT12	POLYMER TANK #2	SET	1
17	CT13	HYPOCHLORITE TANK	SET	1



โครงการ :

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร

ศูนย์เทคโนโลยีวัสดุ พอลิเมอร์

สถานที่ก่อสร้าง :

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สถาปนิก :

น.ส. พาสณา อรรถเลิศศักดิ์ ภสผ.813

วิศวกรโครงสร้าง :

นายปณิธิ พรหมดวง ภย.39086

วิศวกรเครื่องกล :

นายอติศัพท์ ปรีกษาจุฑาทิ ภย.50849

วิศวกรไฟฟ้า :

นายรัฐกิตติ กิตตนาอรัยภสผ.3800

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

นายธรรม ฐิประกอบกิจ วส.51

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม

นายสุระ เพชรพิรุณ

นายปณิธิ พรหมดวง

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่

นายสุระ เพชรพิรุณ

แบบแสดง :

WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

PROCESS FLOWCHART DIAGRAM

รายละเอียดแบบ

มาตราส่วน 1:10

วันที่ 3 มีนาคม 2558

แบบเลขที่ ส.019

แผ่นที่ 14

WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

EQUIPMENT SPECIFICATION

T01. HEAVY METAL EQUALIZATION TANK

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ : Fiberglass (Vinly Ester)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ม. สูง 3.2 ม. (10000 ลิตร)

T02. pH ADJUSTMENT TANK #1

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ : เหล็กเหนียวภายในเคลือบไฟเบอร์กลาสชนิดไวนิลและภายนอกทาสีน้ำมัน
ขนาด : 0.8 X 0.8 X 1.5 ม. (900 ลิตร)

T03. pH ADJUSTMENT TANK #2

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ : เหล็กเหนียวภายในเคลือบไฟเบอร์กลาสชนิดไวนิลและภายนอกทาสีน้ำมัน
ขนาด : 0.8 X 0.8 X 1.5 ม. (900 ลิตร)

T04. FLOCCULATION TANK

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ : เหล็กเหนียวภายในเคลือบไฟเบอร์กลาสชนิดไวนิลและภายนอกทาสีน้ำมัน
ขนาด : 0.8 X 0.8 X 1.5 ม. (900 ลิตร)

T05. PRECIPITATION TANK

จำนวน: 3 ชุด
วัสดุ : เหล็กเหนียวภายในเคลือบไฟเบอร์กลาสชนิดไวนิลและภายนอกทาสีน้ำมัน
ขนาด : 0.8 X 0.8 X 1.5 (ก้นตั้งปิรามิด 60 องศา)

T06. pH ADJUSTMENT TANK #3

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ: เหล็กเหนียวภายในเคลือบไฟเบอร์กลาสชนิดไวนิลและภายนอกทาสีน้ำมัน
ขนาด: 0.8 X 0.8 X 1.5 (900 ลิตร)

T07. TREATED WATER TANK

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ: เหล็กเหนียวภายในเคลือบไฟเบอร์กลาสชนิดไวนิลและภายนอกทาสีน้ำมัน
ขนาด: : 0.8 X 0.8 X 1.5 (900 ลิตร)

T08. SLUDGE THICKENER TANK

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ: เหล็กเหนียวภายในเคลือบไฟเบอร์กลาสชนิดไวนิลและภายนอกทาสีน้ำมัน
ขนาด: 2.0 X 2.0 X 3.85 ม.(ก้นตั้งปิรามิด 60 องศา)

T09. PRESSED WATER TANK

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ : พีโอ (โพลีเอทิลีน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.65 ม. สูง 0.67 ม. (200 ลิตร)

T10. CYANIDE EQUALIZATION TANK

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ : พีโอ (โพลีเอทิลีน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.03 ม. สูง 1.49 ม (1000 ลิตร)

T11. REACTION TANK

จำนวน: 1 ชุด
วัสดุ : พีโอ (โพลีเอทิลีน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.03 ม. สูง 1.49 ม (1000 ลิตร)

CT08. NaOH TANK

จำนวน 1 ชุด
วัสดุ : พีโอ (โพลีเอทิลีน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.87 ม. สูง 1.04 ม. (500 ลิตร)

CT09. SULFURIC ACID TANK

จำนวน 1 ชุด
วัสดุ : พีโอ (โพลีเอทิลีน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.65 ม. สูง 1.05 ม. (300 ลิตร)

CT10. POLYALUMINUM CHLORIDE TANK

จำนวน 1 ชุด
วัสดุ : พีโอ (โพลีเอทิลีน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.87 ม. สูง 1.04 ม. (500 ลิตร)

CT11. ANIONIC POLYMER TANK

จำนวน 1 ชุด
วัสดุ : พีโอ (โพลีเอทิลีน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.87 ม. สูง 1.04 ม. (500 ลิตร)

CT12. CATIONIC POLYMER TANK

จำนวน 1 ชุด
วัสดุ : พีโอ (โพลีเอทิลีน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.03 ม. สูง 1.49 ม (1000 ลิตร)

CT13. HYPOCHLORITE TANK

จำนวน 1 ชุด
วัสดุ : พีโอ (โพลีเอทิลีน)
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.65 ม. สูง 1.05 ม. (300 ลิตร)



โครงการ :

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร

ศูนย์เทคโนโลยีชีวเคมี พร้อมครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง :

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ

สถาปนิก :

น.ส. พาสณา อธรรมเลิศศักดิ์ ภสผ.0813

เพ็ญ อภิศ

วิศวกรโครงสร้าง :

นายปณิธิ พรหมดวง ภย.39086

เชอ นนท

นายธิติพัทธ์ ปรีกษารุจพัทธ์ ภย.50849

อ. นนท

วิศวกรเครื่องกล :

นายณพทนต์ ศิริจิตติภรณ์ ฐศ.669

ณ.ณ. อธิพัทธ์

วิศวกรไฟฟ้า :

นายรัฐกิตติ กิตติณรงค์ธวัช สฟท.3800

ดร

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นายธรรม รูปประกอบกิจ ฐศ. ๖๕1

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม

เชอ นนท

นายปณิธิ พรหมดวง

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่

นายสุระ เพชรพิรุณ

แบบแสดง :

WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

EQUIPMENT SPECIFICATION 1

รายละเอียดแบบ

มาตราส่วน 1:10

วันที่ 3 มีนาคม 2558

แบบเลขที่ ส.019

แผ่นที่ 15

WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
EQUIPMENT SPECIFICATION

P0101, P0102. HEAVY METAL EQUALIZATION PUMP

จำนวน: 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ชนิด : ปัมแบบหมุนเหวี่ยงล่อน้ำด้วยตัวเองชนิดทนสารเคมีและความร้อน
ยี่ห้อ : SUPER/KUOB AO/WGD/MIKAWA
อัตราการไหล : 240 ลิตรต่อนาที ที่ 13 ม.
มอเตอร์ : 1 HP 380 v 50 Hz 3 Phase
ส่วนประกอบ : 2 – บอลวาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”
: 1 – เช็ควาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”

P1001, P1002. CYANIDE EQUALIZATION PUMP

จำนวน: 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ชนิด : ปัมแบบหมุนเหวี่ยงล่อน้ำด้วยตัวเองชนิดทนสารเคมี
ยี่ห้อ : SUPER/KUOB AO/WGD/MIKAWA
อัตราการไหล : 240 ลิตรต่อนาที ที่ 13 ม.
มอเตอร์ : 1 HP 380 v 50 Hz 3 Phase
ส่วนประกอบ : 2 – บอลวาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”
: 1 – เช็ควาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”

P1101, P1102. CIRCULATE PUMP

จำนวน: 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ชนิด : ปัมแบบหมุนเหวี่ยงล่อน้ำด้วยตัวเองชนิดทนสารเคมี
ยี่ห้อ : SUPER/KUOB AO/WGD/MIKAWA
อัตราการไหล : 240 ลิตรต่อนาที ที่ 13 ม.
มอเตอร์ : 1 HP 380 v 50 Hz 3 Phase
ส่วนประกอบ : 2 – บอลวาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”
: 1 – เช็ควาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”

P1103, P1104. TRANSFER PUMP

จำนวน: 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ชนิด : ปัมแบบหมุนเหวี่ยงล่อน้ำด้วยตัวเองชนิดทนสารเคมี
ยี่ห้อ : SUPER/KUOB AO/WGD/MIKAWA
อัตราการไหล : 240 ลิตรต่อนาที ที่ 13 ม.
มอเตอร์ : 1 HP 380 v 50 Hz 3 Phase
ส่วนประกอบ : 2 – บอลวาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”
: 1 – เช็ควาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”

CMX0901, CMX1101, CMX1201. HIGH SPEED MIXER #1

จำนวน: 3 ชุด
ชนิด : ใบกวนเร็ว
ยี่ห้อ : เกียร์ PALADRI VE หรือเทียบเท่า
: ใบกวน ผลิตในประเทศ
วัสดุ : สแตนเลส (SUS304) สำหรับใบกวน
เกียร์มอเตอร์ : 0.5 HP 300-400 RPM 380 v 50 Hz 3 Phase

MX0201, MX0301, MX0601, MX1101. HIGH SPEED MIXER #2

จำนวน: 4 ชุด
ชนิด : ใบกวนเร็ว
ยี่ห้อ : เกียร์ PALADRI VE หรือเทียบเท่า
: ใบกวน ผลิตในประเทศ
วัสดุ : สแตนเลส (SUS304) สำหรับใบกวน
เกียร์มอเตอร์ : 1 HP 300-400 RPM 380 v 50 Hz 3Phase

MX0401. LOW SPEED MIXER

จำนวน: 1 ชุด
ชนิด : ใบกวนช้า
ยี่ห้อ : เกียร์ PALADRI VE หรือเทียบเท่า
: ใบกวน ผลิตในประเทศ
วัสดุ : สแตนเลส (SUS304) สำหรับใบกวน
เกียร์มอเตอร์ : 0.5 HP 25-35 RPM 380 v 50 Hz 3 Phase

P0501, P0502, P0503. SLUDGE PUMP

จำนวน: 3 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 2 ตัว)
ชนิด : ปัมแบบหมุนเหวี่ยงล่อน้ำด้วยตัวเองชนิดทนสารเคมี
ยี่ห้อ : SUPER/KUOB AO/WGD/MIKAWA
อัตราการไหล : 240 ลิตรต่อนาที ที่ 13 ม.
มอเตอร์ : 1 HP 380 v 50 Hz 3 Phase
ส่วนประกอบ : 2 บอลวาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”
: 1 เช็ควาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”

P0801, P0802. FILTER PRESS PUMP

จำนวน: 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ชนิด : ไดอะแฟรมพลาสติกใช้ลมแบบคู่ชนิดทนสารเคมี
ยี่ห้อ : VERSA-METIC หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : 272 ลิตรต่อชั่วโมง
ท่อเข้า/ออก : 1.5”
ส่วนประกอบ : 2 บอลวาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5”

P0901. PRESSED WATER PUMP

จำนวน: 1 ชุด
ชนิด : ปัมแบบหมุนเหวี่ยงล่อน้ำด้วยตัวเองชนิดทนสารเคมี
ยี่ห้อ : SUPER/KUOB AO/WGD/MIKAWA
อัตราการไหล : 240 ลิตรต่อนาที ที่ 13 ม.
มอเตอร์ : 1 HP 380 v 50 Hz 3 Phase
ส่วนประกอบ : 2 บอลวาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”
: 1 เช็ควาล์ว UPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1”


โครงการ :
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีซีเอสดี พร้อมครุภัณฑ์
สถานที่ก่อสร้าง :
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สถาปนิก :
น.ส. พาสณา อรรถเลิศศักดิ์ ภ.ศ.ด.๐813
วิศวกรโครงสร้าง :
นายปณิธิ พรหมดวง ภ.ย.39086
นายนิติพัทธ์ ปรีกษาจุฑาทิธ ภ.ย.50849
วิศวกรเครื่องกล :
นายณพฤทธิ์ ศิริฤทธิกรณ์ ๖๕69
วิศวกรไฟฟ้า :
นายรัฐกิตติ กิตตนิธารัทธ ส.ฟ.ก.3800
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
นายธรรม รุ่งประกอบกิจ ๖๕51
หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม
นายปณิธิ พรหมดวง
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
นายสุระ เพชรพิรุณ
แบบแสดง :
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
EQUIPMENT SPECIFICATION 2
รายละเอียดแบบ
มาตราส่วน 1:10
วันที่ 3 มีนาคม 2558
แบบเลขที่ ๕019
แผ่นที่ 16

WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
EQUIPMENT SPECIFICATION

CP0801, CP0802. NaOH PUMP #1
จำนวน : 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ยี่ห้อ : PROMINENT หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : 11.4 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 3 บาร์
มอเตอร์ : 16 W 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : 1 ชุด อินเจ็คชั่นวาล์ว
: 1 ชุด ฟุตวาล์ว

CP0803, CP0804. NaOH PUMP #2
จำนวน : 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ยี่ห้อ : PROMINENT หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : 1.5 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 16 บาร์
มอเตอร์ : 16 W 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : 1 ชุด อินเจ็คชั่นวาล์ว
: 1 ชุด ฟุตวาล์ว

CP0805, CP0806. NaOH PUMP #3
จำนวน: 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ยี่ห้อ : PROMINENT หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : 3.9 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 7 บาร์
มอเตอร์ : 16 W 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : 1 ชุด อินเจ็คชั่นวาล์ว
: 1 ชุด ฟุตวาล์ว

CP1001, CP1002. SULFURIC ACID PUMP #1
จำนวน : 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ยี่ห้อ : PROMINENT หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : 2.1 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 10 บาร์
มอเตอร์ : 16 W 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : 1 ชุด อินเจ็คชั่นวาล์ว
: 1 ชุด ฟุตวาล์ว

CP1003, CP1004. SULFURIC ACID PUMP #2
จำนวน: 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ยี่ห้อ : PROMINENT หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : 3.9 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 7 บาร์
มอเตอร์ : 16 W 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : 1 ชุด อินเจ็คชั่นวาล์ว
: 1 ชุด ฟุตวาล์ว

CP0901, CP0902. POLYALUMINUM CHLORIDE PUMP
จำนวน : 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ยี่ห้อ : PROMINENT หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : 2.7 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 10 บาร์
มอเตอร์ : 16 W 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : 1 ชุด อินเจ็คชั่นวาล์ว
: 1 ชุด ฟุตวาล์ว

CP1101, CP1102. ANIONIC POLYMER PUMP
จำนวน: 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ยี่ห้อ : PROMINENT หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : 19.9 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 1.5 บาร์
มอเตอร์ : 16 W 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : 1 ชุด อินเจ็คชั่นวาล์ว
: 1 ชุด ฟุตวาล์ว

CP1201, CP1202. CATIONIC POLYMER PUMP
จำนวน: 2 ชุด (ทำงาน 1 ตัว/พร้อมทำงาน 1 ตัว)
ยี่ห้อ : PULSAFEEDER หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : ช่วงปรับ 175 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 5 บาร์
: 0-100%
มอเตอร์ : 0.18 kW 380 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : 1 ชุด อินเจ็คชั่นวาล์ว
: 1 ชุด ฟุตวาล์ว

CP1301, CP1302. HYPOCHLORITE PUMP
จำนวน: 1 ชุด
ยี่ห้อ : PROMINENT หรือเทียบเท่า
อัตราการไหล : 3.9 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 7 บาร์
มอเตอร์ : 16 W 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : 1 ชุด อินเจ็คชั่นวาล์ว
: 1 ชุด ฟุตวาล์ว

AB0101. AIR BLOWER MIXER
จำนวน : 1 ชุด
ยี่ห้อ : TAIKO หรือเทียบเท่า
มอเตอร์ : 1 HP 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : ท่อกระจายอากาศ PVC ขนาด 1"

AC0801. AIR COMPRESSOR
จำนวน : 1 ชุด
ยี่ห้อ : SWAN หรือเทียบเท่า
มอเตอร์ : 5 HP 850 RPM 380 v 50 Hz 3 Phase 315 l Storage Tank
ส่วนประกอบ : วาล์วระบายความดัน สวิทช์ความดัน เกจวัดความดัน ชุดควบคุมความดัน


โครงการ :
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมครุภัณฑ์
สถานที่ก่อสร้าง :
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สถาปนิก :
น.ส. พาสณา อรรณเณศศักดิ์ ภาส0813
วิศวกรโครงสร้าง :
นายปณิธิ พรหมดวง ภาส39086
วิศวกรเครื่องกล :
นายณพลฤทธิ์ ศิริฤทธิกรณ์ ภาส669
วิศวกรไฟฟ้า :
นายรัฐกิตติ กิตตโนอารีรักษ์ สฟท.3800
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
นายธรรม รูปะกะบกิจ วส51
หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม
นายปณิธิ พรหมดวง
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่
นายสุระ เพชรพิรุณ
แบบแสดง :
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
EQUIPMENT SPECIFICATION 3
รายละเอียดแบบ
มาตราส่วน 1:10
วันที่ 3 มีนาคม 2558
แบบเลขที่ ส019
แผ่นที่ 17

WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
EQUIPMENT SPECIFICATION

FP01. FILTER PRESS

จำนวน: 1 ชุด
ขนาด : 800 × 800 มิลลิเมตร
ยี่ห้อ : Amston, FIL-TEX หรือเทียบเท่า
โครงสร้าง : เหล็กเหนียวเคลือบอีพอกซี รับแรงดันได้ 10 บาร์ป้อนเข้าสู่ศูนย์กลาง
แขนรับด้านข้าง : หุ้มด้วยสแตนเลสป้องกันการขีดข่วน
การเคลือบผิว : สี อีพอกซี 3 ชั้น
การปิดแผ่นอัดตะกอน: ขับด้วยระบบไฮดรอลิกโดยมอเตอร์ไฟฟ้าและมีอุปกรณ์รักษาความดัน
การเลื่อนแผ่นกรอง : ใช้คน
วัสดุที่ใช้ทำแผ่น : PP
จำนวนแผ่นตะกอน : 18
จำนวนแผ่นกรอง : 19 + 2 หัว, ท้าย
ความหนาของตะกอน : 60 มิลลิเมตร
ปริมาตรที่อัดได้ : 313.0 ลิตร
น้ำที่ออกจากเครื่องวัด : ออกในแต่ละแผ่นกรอง
อุณหภูมิที่ในการอัด : 30 องศาเซลเซียส
ความดันที่ใช้ในการอัด : 7 บาร์
ผ้ากรอง : 2 ชุด ชนิด Barrel neck, Material: PP
น้ำผ่านการกรอง : รางรับน้ำทำด้วย SS
ขนาดโดยประมาณ : ยาว 4255 มิลลิเมตร × กว้าง 1050 มิลลิเมตร × สูง 1200 มิลลิเมตร
น้ำหนักโดยประมาณ : 2,930 กิโลกรัม

PH0201, PH0301, PH0601, PH1101, PH1102. pH CONTROLLER

จำนวน: 5 ชุด
ยี่ห้อ : EUTECH, PROMINENT หรือเทียบเท่า
สายสัญญาณ : pH/rH
โพรบเข้าซึ่ง : EXTERNAL TRANSMISSION SIGNAL 1 pH SENSOR 1 METRE

ORP1101, ORP1102. ORP CONTROLLER

จำนวน : 2 ชุด
ยี่ห้อ : EUTECH, PROMINENT หรือเทียบเท่า
สายสัญญาณ : pH/rH
โพรบเข้าซึ่ง : EXTERNAL TRANSMISSION SIGNAL 1 pH SENSOR 1 METRE

ปั้มสูบล้างแบบหัว

จำนวน : 1 ชุด
ชนิด : ปั้มหัว (DRUM/BARREL PUMP)
ยี่ห้อ : DINO/FLUX/FTI
อัตราการไหล : 110 ลิตรต่อนาที ที่ 12 ม.
มอเตอร์ : 485 W 20,000 RPM IP44 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : วัสดุตัวเรือนปั้ม (Tube) : PP
: วัสดุเพลาชั้บปั้ม (Shaft) : อัสตอย (Hastelloy)
: วัสดุชิ้นส่วนภายในตัวปั้ม (Internal) :PVDF, TEFLON, VITON

ปั้มสูบกกรดแบบหัว

จำนวน: 1 ชุด
ชนิด : ปั้มหัว (DRUM/BARREL PUMP)
ยี่ห้อ : DINO/FLUX/FTI
อัตราการไหล : 110 ลิตรต่อนาที ที่ 12 ม.
มอเตอร์ : 485 W 20,000 RPM IP44 220 v 50 Hz
ส่วนประกอบ : วัสดุตัวเรือนปั้ม (Tube) : PVDF
: วัสดุเพลาชั้บปั้ม (Shaft) : อัสตอย (Hastelloy)
: วัสดุชิ้นส่วนภายในตัวปั้ม (Internal) :PVDF, TEFLON, VITON

JOB SPECIFICATION

งานไฟฟ้า

สายไฟ : THW or V.C.T. (THAI YAZAKI, BANKOK CABLE, PHELPS DODGE)
ท่อร้อยสายไฟ: พีวีซี
ตู้ควบคุม : เหล็กแผ่นเคลือบสี ผลิตในประเทศ
Breaker : ABB
Magnetic : ABB
ปุ่มกด : IDEC
ไฟแสดง : IDEC
สวิทช์ : IDEC
รีเลย์ : IDEC
ตัวตั้งเวลา : Omron

งานท่อและวาล์วในระบบ

วาล์ว : UPVC ยี่ห้อ GF/HERSHEY
ท่อ : UPVC ยี่ห้อ GF/HERSHEY
ท่อเหล็ก : GALVANIZED STEEL PIPE

โครงการ :
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีซีเคิล พร้อมครุภัณฑ์
สถานที่ก่อสร้าง :
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สถาปนิก :
น.ส.พาสณา ธรรมเลิศศักดิ์ ภสผ.6813
วิศวกรโครงสร้าง :
นายปณธิ พรหมดวง ภย.39086
นายธิตติพัทธ์ ปรีกษารุจพัทธ์ ภย.50849
วิศวกรเครื่องกล :
นายณพฤทธิ์ ศิริฤทธิคุณ ฐศ.669
วิศวกรไฟฟ้า :
นายรัฐกิตติ ทิตตนอารีรัตน์ สฟท.3800
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
นายธรรม อุโระกอบกิจ วส.51
หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิศวกรรม
นายปณธิ พรหมดวง
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
นายสุระ เพชรพิรุณ
แบบแสดง :
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
EQUIPMENT SPECIFICATION 4
รายละเอียดแบบ
มาตราส่วน 1:10
วันที่ 3 มีนาคม 2558
แบบเลขที่ ส.019
แผ่นที่ 18